

HKM200WL 무선 키보드/마우스 합본세트 및 ML90 마우스

리시버 페어링 매뉴얼

리시버를 파손, 분실 후 새로운 리시버를 구입하여 페어링을 해야 하는 경우나
혹은 구입 후 동봉된 리시버와 페어링이 되어 있지 않을 경우 아래의
방법으로 세팅 하시기 바랍니다.


** 키보드 **

1. 배터리를 분리 후 다시 장착 합니다. (키보드 리부팅)
2. ESC + = 키를 동시에 1초동안 누르면 전원표시등에 빨간색 불이 5초간
켜지면서 페어링 대기 상태로 변경 됩니다.

하단 이미지의 빨간색 표시된 두개의 키를 1초간 동시에 입력



전원표시등에 빨간색 불이 켜지면서 페어링 대기상태 진입(5초간)

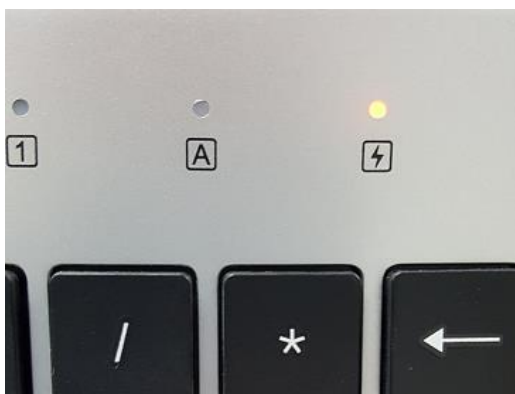

3. 전원표시등에 불이 켜진 상태에서 페어링 될 리시버를 USB 포트에 장착하면
"NumLock" 표시등(녹색)이 켜지면서 정상적인 페어링이 완료 됩니다.

** 마우스 **

1. 전원 버튼을 껐다가 다시 켭니다.

- 리시버와 페어링이 되어 있지 않을 경우 바닥면 광센서의 불은 꺼져 있는 상태 입니다.

2. "좌버튼"+"우버튼"+"스크롤" 3개의 버튼을 동시에 1초간 누를 경우

광센서에 불이 약하게 켜지면서 페어링 대기 상태로 변경 됩니다.

3. 이때, 페어링 될 리시버를 USB 포트에 장착하면 광센서에 불이 계속 점등되며

정상적인 페어링이 완료 됩니다.

주의사항

1. 동글이 리시버와 페어링 시 제품과 1m 거리 이내에서 시도 하여 주십시오.

2. 당사가 지정한 전용 리시버를 사용하여 주십시오.

3. RF 무선 주파수를 이용하는 제품으로 전파 혼선으로 인해 페어링이 안 될 경우도

발생할 수 있으니 최대한 가까운 거리에서 다시 시도해 주십시오.