

BK500
MANUAL.

BK500 무선 블루투스 키보드를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
제품을 사용하기 전 연결할 장치(핸드폰, 태블릿 등)의 블루투스 지원 여부와 작동 방법
을 꼭 확인하십시오. 블루투스 기능이 없는 데스크탑, 노트북의 경우 블루투스
수신 기능이 포함된 USB 수신기를 별도로 구입하셔야 합니다.

올바른 제품 사용 및 고장을 방지하기 위해 해당 기기의 설명서 내용을 숙지 후
안전하고 올바르게 사용하세요. 본 설명서는 제품 보증서를 포함하고 있음으로
구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.

TABLE of Contents

- 01 제품 사양
- 02 전원 켜기와 2.4GHz 무선 연결하기
- 03 블루투스 장치 연결하기
- 04 기능키
- 05 주의사항
- 06 제품 품질 보증서

충분한부품만드는사람들
한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr

01 제품 사양


분류	특정 소출력 무선기기 (무선 데이터 통신시스템용 무선기기)
명칭	무선 블루투스 키보드
접점 형태	펜타그래프
각인 형태	한글 + 영문
규격 (배열)	110키
키 수명	500만회 이상
연결 방식	RF 2.4GHz / USB 2.0, Bluetooth 5.0+3.0 / 2채널
수신 거리	10m
제품 크기	441.5 x 129 x 24 mm
무게	372g (리시버, 배터리 제외)
배터리	AAA x 2
배터리 수명	12개월
구성품	키보드, AAA 배터리 x2, USB 리시버, 사용자 설명서
OS 지원	Windows 8.1, 10 / Android / Mac 10.14 이상 / iOS ※ Windows xp, 7, 8에서 블루투스로 페어링시 Bluetooth 3.0으로 연결됩니다. ※ PC나 노트북이 블루투스를 지원하지 않는 경우 Bluetooth 수신기를 별도로 구입 후 연결하십시오.
인증번호	키보드:R-C-ANM-BK500 / 리시버:R-C-ANM-BKM500R
인증받은자의 상호	㈜한성
제품 보증	구입일로부터 무상 1년 (소모품은 3개월)

※ 사용 환경에 따라 사용시간이 다를 수 있으며, 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있습니다.
※ 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인 및 스펙이 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다


02 전원 켜기와 2.4GHz 무선 연결하기

- 키보드 배터리 커버를 열어 AAA 배터리 2개를 넣은 후 키보드 전원 스위치를 켜주세요.
- 배터리 보관함에서 분리한 USB리시버를 노트북이나 PC의 USB 포트에 연결해주세요.


※ USB 리시버가 파손되거나 분실되지 않도록 주의하십시오.
※ 사용하지 않을 경우 마우스 리시버 보관함에 안전하게 보관하십시오.

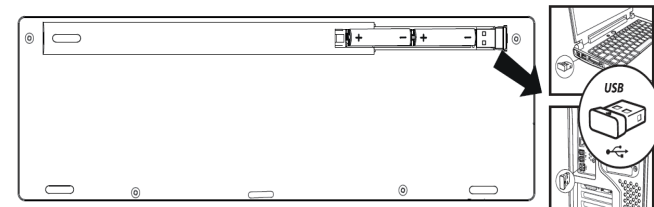

- 키보드의 '2.4G'키를 눌러 2.4G LED 표시창에 불이 켜지면 정상적으로 사용이 가능합니다.

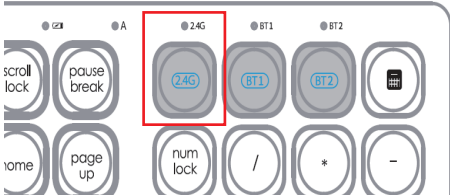

03 블루투스 장치 연결하기



- 블루투스로 연결할 채널의 키를 2~3초간 길게 누르십시오.
- LED가 깜빡이면 연결할 장치의 블루투스 검색을 실행시켜 검색된 장치 목록에 'BT5.0 KB'를 선택하여 장치 연결을 완료하십시오.
연결할 장치의 블루투스 버전이 낮거나 윈도우 7.1 이하 사용자의 경우 'BT3.0 keyboard'를 선택하여 장치 연결을 완료하십시오.
- BT1 / BT2 키를 한번 클릭하면 연결된 블루투스 장치를 전환합니다.

04 기능키

※ 공장 출고시 확장선(파란색 각인) 기능이 기본으로 지정되어 있습니다.
F1-F12 키를 사용하여할 경우 'FN+ESC' 키를 눌러 확장선을 해제하십시오.
※ 멀티미디어 키는 OS 제조사에 따라 작동하지 않거나 다르게 작동될 수 있습니다.

- 특수 기능키

FN +	ESC	확장선 설정 / 해제
	delete	화면잠금 (windows 전용) / Delete
	I	iOS
	O	Mac
	P	Windows

※ 사용하는 OS에 맞게 변경하여 사용하십시오.

- 확장선 기능키

F1	태블릿 화면 밝기 감소	F7	재생 / 일시정지
F2	태블릿 화면 밝기 증가	F8	다음 재생
F3	작업 화면	F9	음소거
F4	돌아가기	F10	음량 감소
F5	검색	F11	음량 증가
F6	이전 재생	F12	입력언어 선택 *Mac

※ 멀티 디바이스 키보드 한/영 변환 방법



*TTP 카키오류 엔터키로 대체 전송
: 카키오류 전체 설정 ▶ 제팅 ▶ ENTER키로 대체 전송

배터리

- 배터리 전압이 부족할 경우 배터리 표시등이 깜박입니다. 배터리를 교체해 주세요.
- ※ 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리해 주세요.

절전

- LED 표시등은 5초간 표시후 자동으로 꺼지며 입력이 30분 동안 없는 경우 절전모드로 변경되고 키보드나 마우스를 입력 시 절전모드가 해제되어 즉시 사용이 가능합니다.

05 주의사항

- 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기의 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의해주시길 바랍니다.
- 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 충격에 의한 파손 시 무상기간 중이라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 정상적인 페어링이 되지 않을 경우, 전원을 껐다 다시 켜 후 재시도 해주세요.
무선기기 특성 및 블루투스 버전의 차이로 인해 실패할 수 있습니다.
- 블루투스 무선 규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며,
장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 인해 간섭이 발생하여
이로 인해 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 노트북 및 USB 동글이를 이용한 PC와의 블루투스 연결 시 최신 블루투스 드라이버를
제조사를 통해 다운로드 해 설치하십시오.
- 배터리를 포함한 제품으로 적정 사용온도를 유지하십시오. (0℃ ~ 35℃)
적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서 보관 / 사용 시, 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핵심부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우
한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 동안 무상수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.(핵심부품포함 / 소모품 3개월, 단, 영수증 지참시)
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	
구 입 처	
구 입 일	보증 기간
주 문 및 송장번호	
고 객	성 명
	연락처
	주 소

서비스 요청시
확인사항

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고,
그레드 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후
구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

02-3272-1002-3 www.monsterlabs.co.kr

충분한부품만드는사람들
한성컴퓨터