





3. 프로그램이 실행되면 아래와 같은 창이 나타나며, 키보드의 **Tab** 키를 한 번 누른 뒤, **Enter** 키를 누르십시오.  
곧바로 숨겨져 있던 펌웨어 파일 선택 창이 나타납니다.

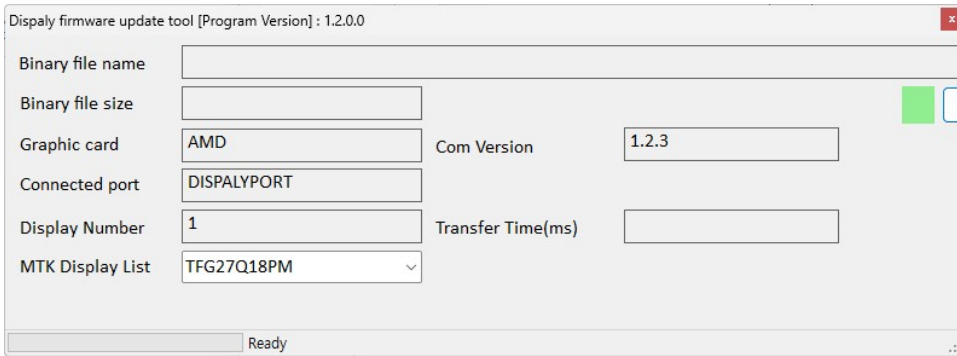


4. 모니터 모델에 맞는 올바른 펌웨어 파일을 선택한 후 '**열기**' 버튼을 클릭하십시오.

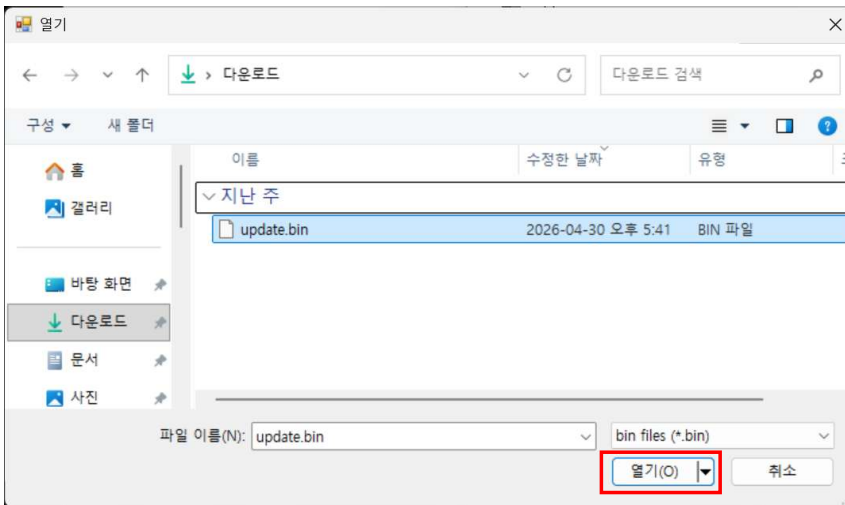


5. 펌웨어 파일이 불러와지면 초록색 상자 우측의 버튼을 마우스로 클릭하여 업데이트를 시작하십시오.

**\*시작된 업데이트는 결코 중단할 수 없으며, 전원 차단 등으로 강제로 중단될 경우 모니터 시스템에 치명적인 오류가 발생하여 사용 불가 상태가 되오니 주의하십시오.**

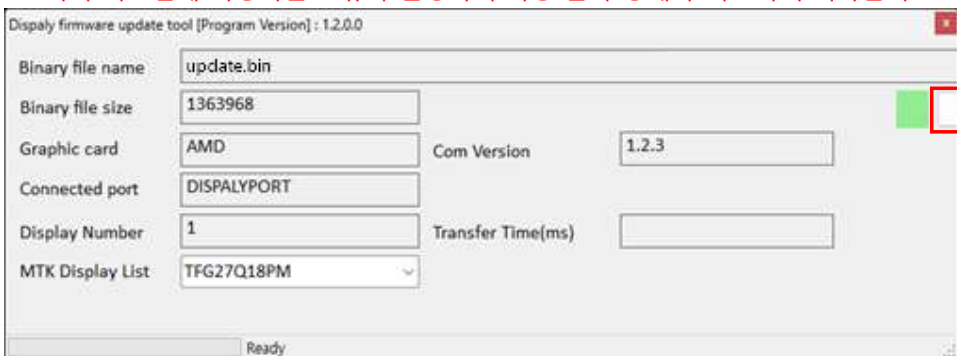


6. 업데이트 진행 상황은 프로그램 하단의 녹색 게이지를 통해 확인할 수 있습니다.

\*펌웨어 업데이트 진행 중 모니터가 간헐적으로 깜빡일 수 있습니다.

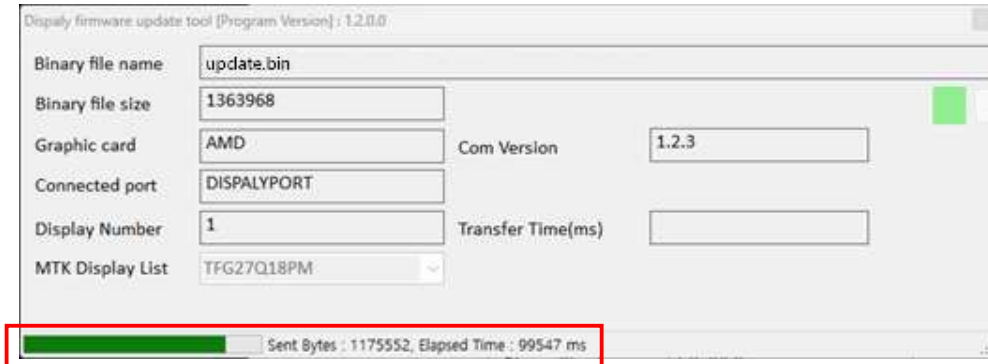


7. 업데이트는 완료까지 수 분이 소요되며, 소요 시간은 사용자의 PC 환경에 따라 상이합니다.

업데이트 완료 메시지가 나타나면 '확인' 버튼을 클릭하십시오. 이후 모니터가 자동으로 재부팅 됩니다.

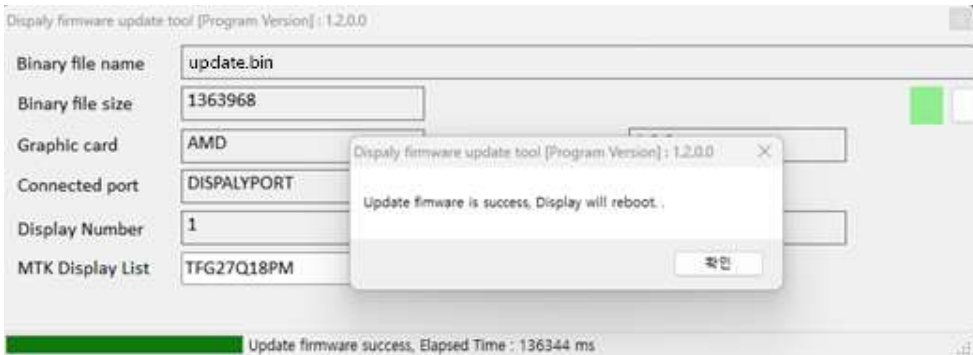

8. 모니터의 OSD를 실행하면 업데이트된 OSD를 확인할 수 있으며, 사용 전 전체 설정 초기화를 실행하십시오.

메뉴설정 → 전체 설정 초기화 → 네

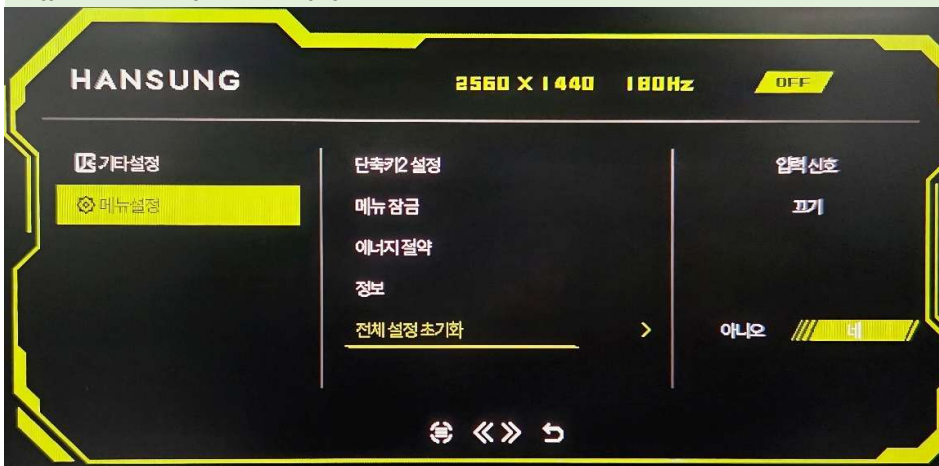

9. 모니터의 펌웨어 업데이트가 모두 완료되었습니다.