

GK787SE

OfficeMaster 8K

MANUAL.

TABLE of Contents

- 01 제품규격
- 02 기능키
- 03 단축키 설명
- 04 주의사항
- 05 제품 품질 보증서


좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터
www.superstore.co.kr

01 제품 규격

모델명	GK787SE
기자재 명칭	KEYBOARD
작동방식	기계식 스위치 (BROWN SUGAR 35g / DEEP BLUE 38g 중 선택한 옵션 제공)
규격	108 키
스위치 형식	정방향
키수명	5,000만회
키캡	체리프로파일 / PBT염료송화
재질(주요부품)	ABS 하우징 / FR4 보강판
동시입력	무한동시입력
폴링레이트	8,000hz
사이즈	440 x 135 x 35 mm
무게	1500g ±10g
인터페이스	USB 3.0
케이블	USB A to C / 약 1.8m
구성품	키보드본체, 데스크커버, 스위치리무버, 키캡리무버, 브러쉬, 사용자설명서
OS 지원	Windows 8.1, 10, 11 / Android / Mac 10.14 이상/ iOS
보증기간	무상 1년
인증번호	R-R-Anm-GK787SE
제조사	ARCHON TECHNOLOGY CO.,LTD
사전안내	- 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인과 사양이 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다. - 임의로 분해, 개조한 제품은 무상서비스를 지원하지 않습니다.

1

02 주요 기능키 및 조작

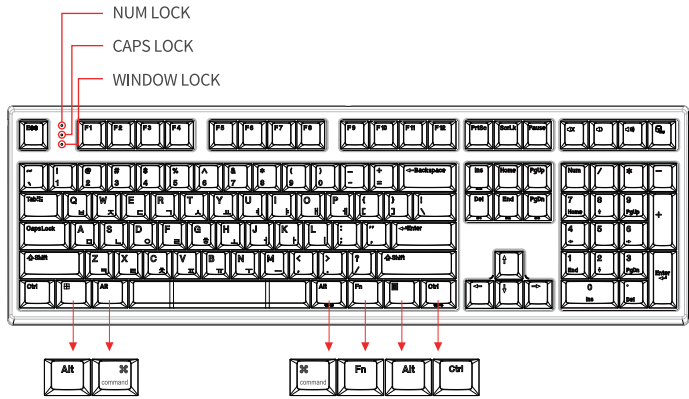

아래 6개의 키캡은 MAC용으로 사용 전환 시 변경되는 키캡이며, 위의키 기능이 아래키캡에 맞춰 변경됩니다.

2

03 단축키 설명

- 멀티미디어 기능키

FN +	F1	내컴퓨터
	F2	브라우저
	F3	이메일
	F4	미디어플레이어
	F5	이전곡
	F6	다음곡
	F7	재생/일시정지
	F8	정지
	F9	컴퓨터 절전
	F10	화면잠금
	F11	프로젝트
	F12	계산기
	Fn	전체 키 잠금

- 단일키 기능키

단일키 기능키		음소거
		볼륨 -
		볼륨 +

3

03 단축키 설명

- 특수 기능키

FN +	Ctrl[L]	3초간 동시에 누르면 Caps Lock 키와 왼쪽 Ctrl 키가 변경됩니다. ※ 정상 위치: Num Lock+Caps Lock LED 인디케이터가 한 번 깜빡임 ※ 키 위치 변경 시: Num Lock+Caps Lock LED 인디케이터가 두 번 깜빡임
	Alt[L]	3초간 동시에 누르면 Win/ Mac 운영체제 입력키로 변경됩니다. ※ Win: Num Lock+Caps Lock LED 인디케이터가 한 번 깜빡임 ※ Mac: Num Lock+Caps Lock LED 인디케이터가 두 번 깜빡임
	Win	동시에 누르면 윈도우키 잠금/해제 ※ 윈도우 잠금:Win LED 인디케이터 켜짐 ※ 윈도우 켜짐:Win LED 인디케이터 꺼짐
ESC + Ctrl[L] + F12 + Ctrl[R]		공장 초기화 ※반드시 왼쪽에 있는 키 순서대로 5초간 동시에 길게 입력, 모든 인디케이터 깜빡임

04 주의사항

- 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기 접촉이나 먼지등의 오염으로부터 주의해 주시길 바랍니다.
- 자가 수리 또는 임의로 분해를 할 경우 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 충격에 의한 파손 시 무상 기간 중이더라도 유상비용이 청구될 수 있습니다.
- 기계식키보드 특성상 키캡이 빠지는 것은 정상이며,
다시 정방향으로 장착 바랍니다.

4

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핵심부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 동안 무상수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 (핵심부품포함) 입니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	
구 입 처	
구 입 일	보 증 기 간
주문 및 송장번호	
고 객	성 명
	연락처
	주 소

서비스 요청시
확인사항

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고,
그래도 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후
구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

02-3272-1002-3 www.superstore.co.kr

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터

HANSUNG

www.superstore.co.kr