

Gboard10 펌웨어 업데이트 방법

먼저 vhd방식으로 이루어졌기에 초보자 분들이나 sd메모리가 없으신 분들은 어려울 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드리며 어려운 분들은 저희 고객센터에서도 펌웨어 업그레이드가 가능하오니 이점 참고 부탁드립니다.

-펌웨어 하기전 유의사항-

1. 펌웨어를 하실경우 기존에 저장하신 자료 및 앱등은 모두 삭제되어 초기화 됩니다.

이점 유의 부탁 드립니다.

2. 본방식은 vhd방식으로 micro메모리가 필요하며 sd메모리 파티션을 재 설정하여 적은 용량으로 파티션이 재 설정됩니다.

기존용량으로 복구는 가능하나 어려운 부분이 있기에 가능하면 저용량 또는 자주 사용하지 않는 sd메모리를 사용하시기를 권장해드립니다.

3. PC와 micro sd메모리는 직접 연결이 안되기에 sd젠더나 usb형 sd리더기가 필요합니다.

4. 펌웨어 시작전 충분히 배터리를 충전후 진행하여 주세요

먼저 위의 두가지를 모두 다운받습니다.


다운받은 winimage 8.5를 설치합니다.

설치가 완료되면 winimage 8.5를 실행해줍니다.


아래와 같은 화면이 나오면 OK를 눌러 넘어갑니다.



OK를 누르면 아래와 같이 나타납니다. 여기서 Disk를 눌러줍니다.

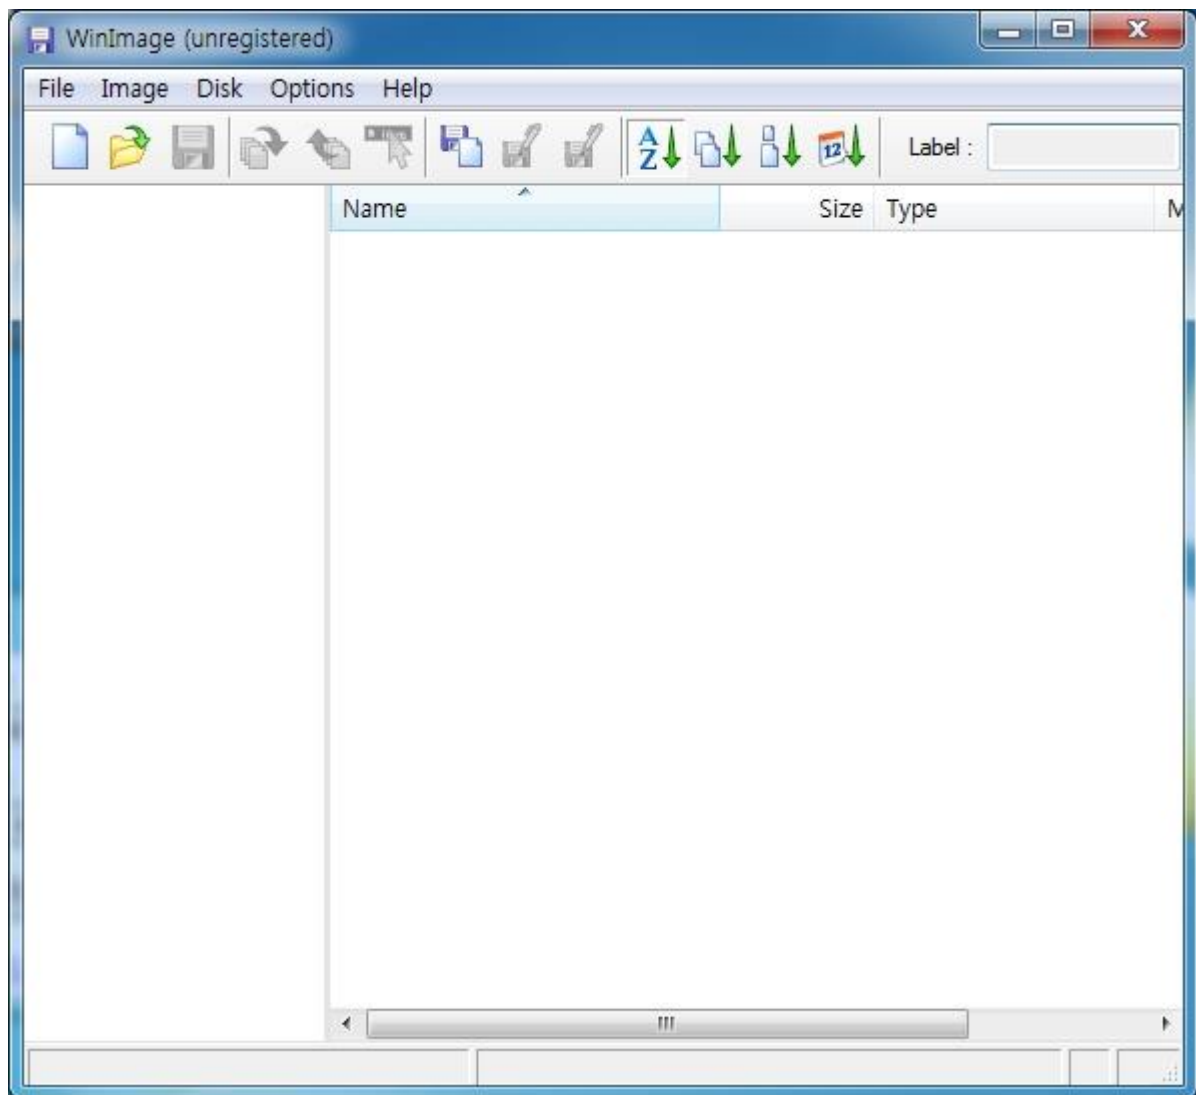



Disk menu로 아래와 같은 화면이 나타납니다.

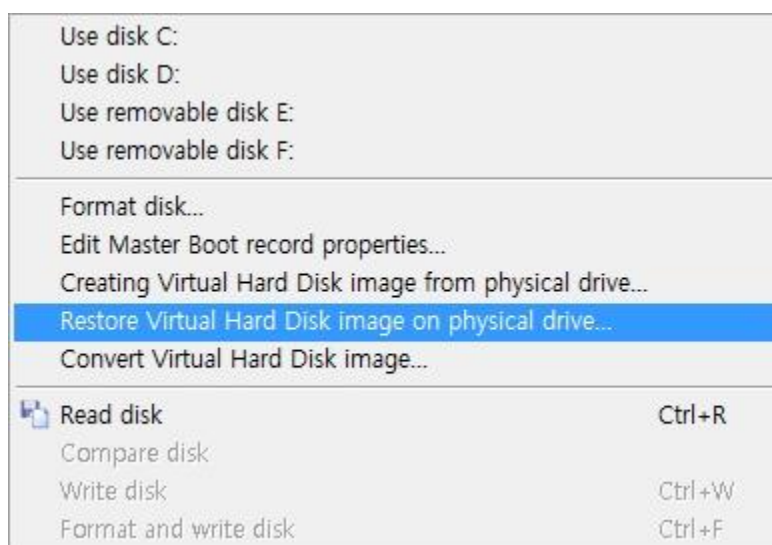

준비된 micro sd메모리를 SD젠더나 USB리더기로 컴퓨터와 연결합니다.

여기서 파란색으로 표시된 Restore Virtual Hard Disk image on physical drive를 눌러줍니다.

그러면 아래와 같이 컴퓨터와 연결된 장치들이 인식됩니다.

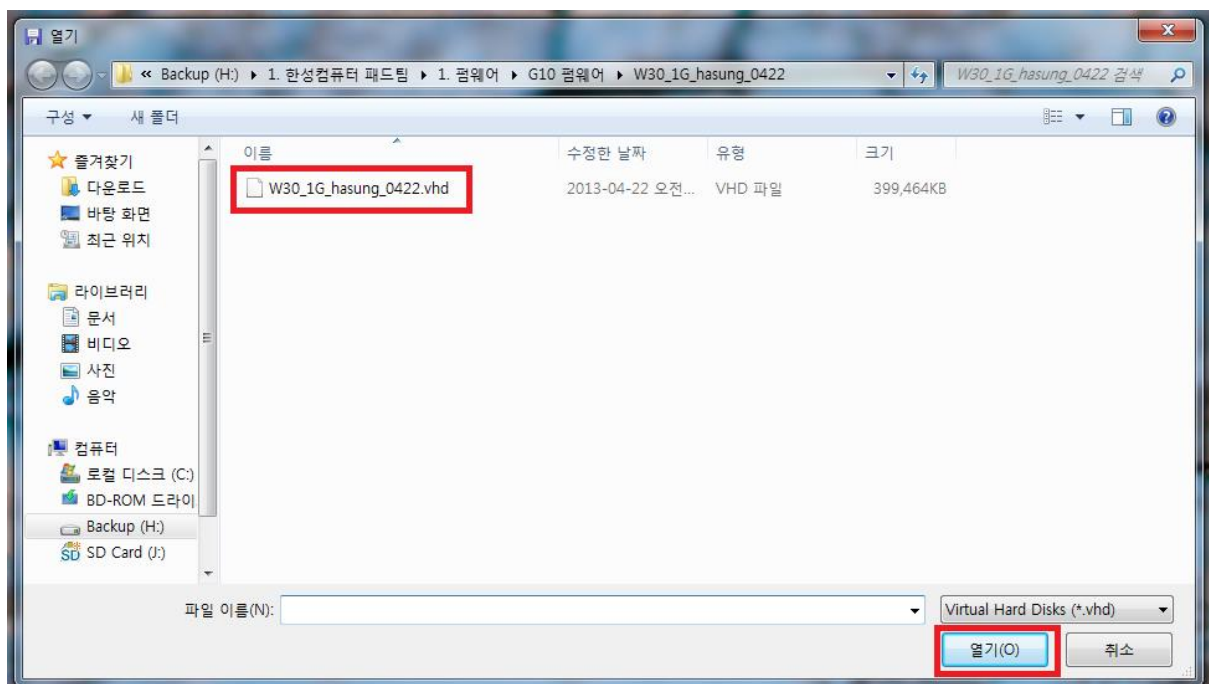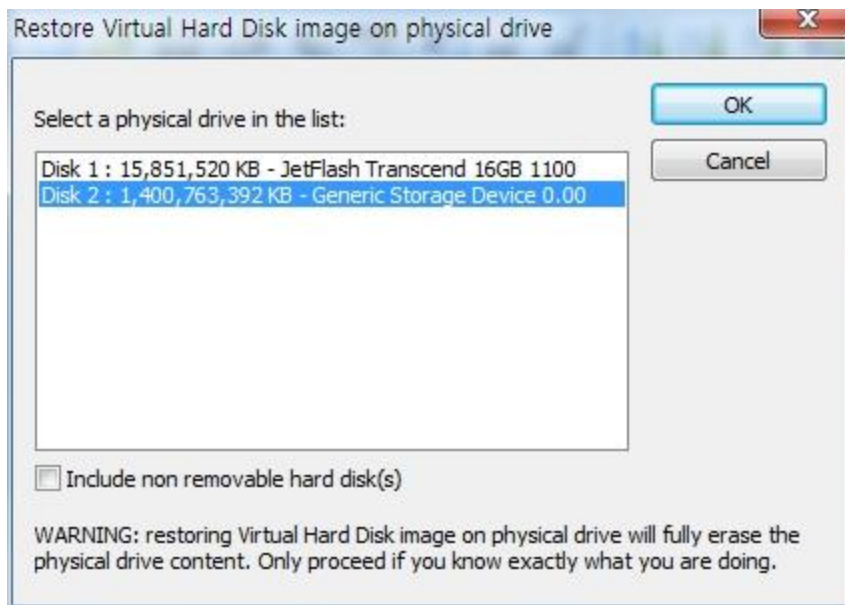

여기서 연결된 sd메모리 장치를 선택하면 이미지 위치를 물러옵니다.

이미지 위치 지정 후 열기를 눌러주시면 창이 하나 나오며 1%씩 진행되면서

sd메모리에 vhd파일이 복구됩니다.

완료가 되면 1%씩 업그레이드 진행되던 창이 사라집니다.

이때 메모리를 빼서 gboard10에 넣어줍니다.

gboard10 전원을 꺼주신후 +버튼을 누른상태에서 전원버튼을 꼭 눌러줍니다.

파란색으로 upgrade라는 메시지가 잠깐나왔다가 꺼진후 다시 upgrade가 나옵니다.

이때 전원버튼과 +버튼을 놓아주시면 자동으로 펌웨어 업그레이드가 진행됩니다.

업그레이드 완료후에 자동으로 부팅하여 켜지면 완료가 된것입니다.