



TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG34Q14W MANUAL

※ 제품 구입 후 박스를 개봉하여 구성품을 확인하시고 한성컴퓨터 홈페이지 FAQ 란의

모니터 조립 동영상과 응답속도 / 주사율 설정 방법을 꼭 확인하십시오.

※ 곡률이 높은 모니터 이므로 조립 시 패널이 손상되지 않도록 주의 하십시오.

TABLE of Contents

- 01 모니터 구성품
- 02 모니터 설치 및 주의사항
- 03 각 부분의 명칭 / 조작
- 04 주사율 / 프리싱크 설정
- 05 OSD 메뉴 설정
- 06 안전 경고
- 07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
- 08 사용 환경
- 09 제품 보수와 유지
- 10 문제 해결
- 11 제품 규격
- 12 제품 품질 보증서

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들

한성컴퓨터

www.monsterlabs.co.kr

01 모니터 구성품


- | | | |
|----------|-------------|----------|
| - 모니터 본체 | - 받침대 / 스탠드 | - 조립용 나사 |
| - 전원케이블 | - DP 케이블 | - 설명서 |

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 곡면 디스플레이는 위에서 누르거나 평평한 바닥 위에 그대로 올려 둘 경우 패널이 깨질 수 있으니 조립 전 반드시 아래 주의사항을 확인 해 주세요.

- 제품 이동 및 향후 서비스 진행을 위해 모니터 박스와 내부 스티로폼 쿠션은 꼭 보관 해주세요.
- 모니터 패널(액정) 부분을 바닥이나 책상 등 딱딱한 곳에 직접적으로 부딪히지 않도록 주의 하십시오.
- 모니터 운반 시 좌우 곡면 방향으로 패널에 힘이 가해지지 않도록 주의 하십시오.
- 모니터 조립과 이동 시에는 반드시 두 명이 함께 작업 하십시오.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안전한 장소에서 아래 순서에 따라 작업 하십시오.


1

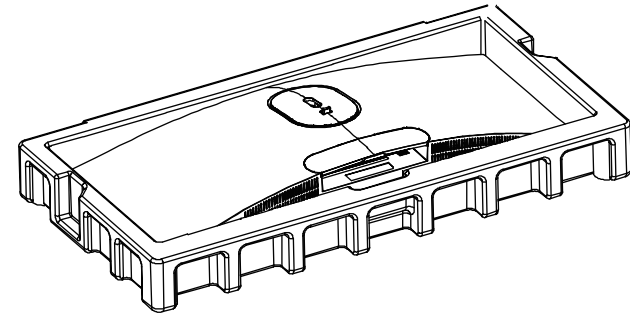

1. 모니터 포장 박스 상단을 개봉하여 구성품을 확인 후 받침대 부속을 모두 꺼낸 뒤
윗면 스티로폼 쿠션을 뒤집어 바닥에 올려주세요.

※ 모니터 조립을 위해 윗면 스티로폼 쿠션이 반드시 필요하며 받침대와 스탠드를 조립하기 전에는
모니터(액정)를 절대 꺼내어 바닥에 두지 마십시오.


2

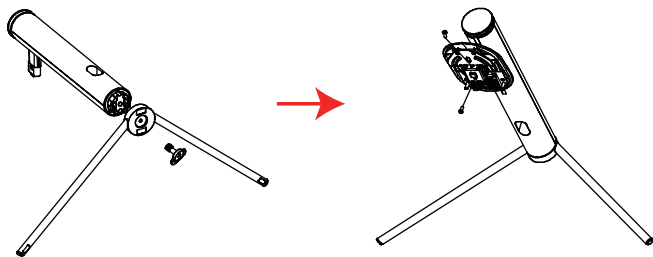

2. 받침대를 그림과 같이 결합 후 동봉된 나사로 단단하게 고정하십시오. 모니터 뒷면에 장착되어 있는 브라켓을 버튼을 눌러 분리한 뒤 스탠드와 동봉된 나사로 단단하게 고정하십시오.

※ 나사가 부드럽게 돌아가지 않을 때 무리한 힘을 가하면 스탠드 나사선 및 나사가 망가질 수 있으니 주의 하십시오.

3

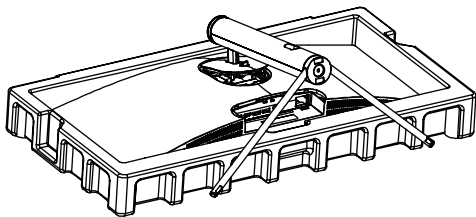


3. 모니터 뒷면 고정부에 받침대를 그림과 같이 정확하게 결합 후 고정하십시오.

※ 스탠드 조립이 완성되면 모니터를 설치할 장소에 안전하게 이동하십시오.


모니터를 들어서 옮길 때에는 패널(액정)부위를 만지지 마십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

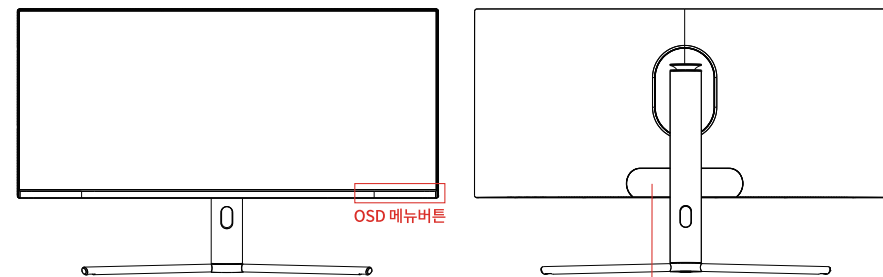

OSD 메뉴버튼

케이블 연결 시 살짝 당겨 분리 하십시오

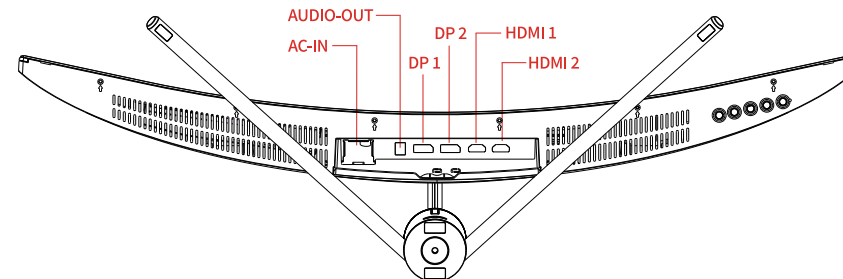

- OSD 버튼 / 핫키 조작

M	▼	▲	E	Φ
기본 Key	메뉴시작 / 선택	아래로 이동	위로 이동	나가기
Hot Key	조준원	화면모드	RGB Range	전원

Hot Key 기능과 오디오 단자 연결하기

1. 조준원 : 모니터 중앙에 조준원을 표시 합니다.
 2. 화면모드 : 출력되는 화면모드를 설정합니다.
 3. RGB Range : HDMI로 연결된 셋톱박스 및 콘솔기기 화면출력시 색 출력 제한 모드를 설정합니다.
- ※ PC 사용 시: RGB Full / 콘솔 게임기 및 셋톱박스 : RGB LIMITED
- DP, HDMI 케이블로 연결 시 모니터 오디오 단자를 통해 외부 스피커, 헤드셋 출력을 지원 합니다.
모니터 연결 후 윈도우 사운드 재생 장치(디바이스) 목록에서 **TFG34Q14W** 선택

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- DP 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 항목에서 주사율(Hz, 재생빈도)를 지정 합니다.

DP 1.4 : 3440 x 1440 @144Hz / HDMI 2.0 3440 x 1440 @100Hz

- 입력단자별 최대 지원 주사율 범위에 맞게 설정 하십시오.

디스플레이 정보

TFG34Q14W	
디스플레이 2: NVIDIA GeForce RTX 2080에 연결됨	
비율 화면 해상도	3440 x 1440
활성 신호 해상도	3440 x 1440
새로 고침 빈도(Hz)	144,000 Hz
비트 수준	8비트
색 형식	RGB
색 공간	Standard Dynamic Range(SDR)
디스플레이 2의 어댑터 속성을 표시	

새로 고침 빈도

디스플레이에 대한 재생 빈도를 선택합니다. 비율이 높으면 움직임이 더 부드러워지지만 더 강력한 성능을 필요로 할 수 있습니다.

새로 고침 빈도

144,000 Hz


프리싱크

· AMD FreeSync

1. 모니터 OSD -> 기타항목에서 프리싱크(Adaptive Sync) 기능을 켜주십시오.

2. RADEON 소프트웨어 디스플레이 설정탭에서 프리싱크 기능을 활성화 시켜주십시오.

※ HDMI 케이블로 연결시 프리싱크 기능은 VRR로 표시되고 DP 케이블로 연결시 프리싱크 싱크 기능은 Adaptive Sync로 표시 됩니다.

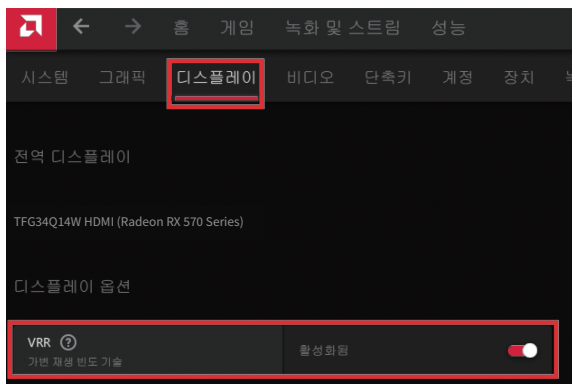

· Nvidia G-sync


1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정 후 컴퓨터를 재부팅 하십시오.

2. NVIDIA 제어판 -> 3D 설정 관리 -> 모니터 기술 -> G-Sync 호환으로 변경하십시오.

3. G-Sync 설정창을 열어 체크 항목에 맞게 설정 하십시오.

※ G-Sync 설정 활성화시 화면이 몇번 깜빡인 후 정상적으로 사용이 가능합니다.

※ Nvidia 소프트웨어 업데이트시 설정 방법은 변경될 수 있습니다.

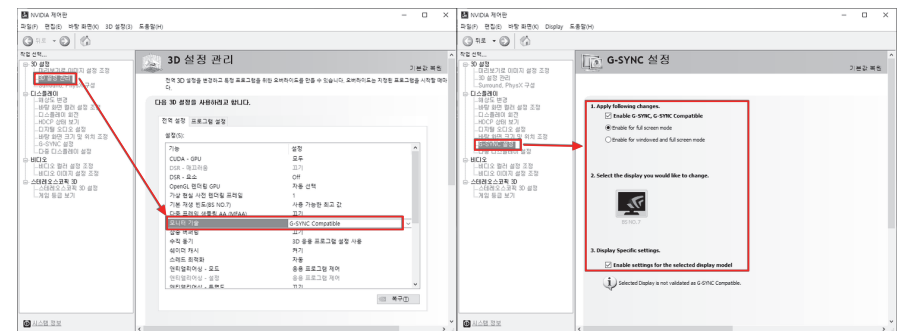

용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 그리고 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 사용되는HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴	설명	
입력소스	외부 입력 소스를 선택 합니다. [DP 1, DP 2, HDMI 1, HDMI 2]	
밝기 / 명암	밝기	화면의 밝기를 조정 합니다.
	블랙레벨	어두운 영역의 밝기를 조정 합니다.
	명암	화면의 색 대비도를 조정 합니다.
	동적명암비	DCR 기능을 끄거나 켭니다. 출력화면 밝기에 따라 명암비가 자동으로 조정 됩니다.
컬러	감마	색조 밝기의 톤을 조정 합니다.
	화면모드	화면 출력모드를 조정합니다. [일반 / 사진 / 영화 / 게임 / FPS / RTS]
	색온도	화면 색상의 온도를 조정 합니다. - 따뜻하게 / 차갑게 / 사용자
	로우 블루라이트	파란색 계열의 빛 단계를 조정 합니다. [0% / 25% / 50% / 75% / 100%]
	색조	화면 색상 톤을 조정 합니다.
	포화도	화면 색 선명도를 조정 합니다.
화면설정	선명도	화면 선명도를 조정 합니다.
	응답속도	화면 출력 응답속도를 조정 합니다. [끄기 : 12 ms, Low : 8 ms, Middle : 6 ms, High : 3 ms]
	노이즈 감소	영상 및 이미지의 해상도가 낮을 때 노이즈를 제거 합니다.
	DLC	영상 및 이미지의 어두운 부분을 선명하게 표현 합니다.
	MPRT	MPRT 기능을 켜거나 끕니다. ※ 기능 사용 시 FreeSync 및 밝기 조절이 불가능합니다.
디스플레이	화면비	화면 비율을 조정 합니다. [전체화면, 4:3, 1:1, Auto]
	LedMode	LED 효과를 조정합니다. [Normal, Flicker, OFF]
오디오	음소거	켜기 / 끄기
	볼륨	0 ~ 100
	오디오 소스	DP 1 / DP 2 / HDMI 1 / HDMI 2
멀티윈도우	다중창	화면분할을 조정 합니다. [끄기, PIP, PBP2]
	서브윈도우 2입력	보조화면 입력 소스 선택
	PIP 크기	PIP 보조화면 화면 크기를 조정 합니다.
	PIP 위치	PIP 보조화면 위치를 조정 합니다.
	전환	멀티 윈도우 화면 전환
OSD	언어선택 및 OSD 메뉴창의 위치 등을 조정 합니다.	
기타설정	DP 버전	사용할 DP 버전을 선택합니다.[DP 1.1, DP 1.2, DP 1.4] ※ 버전별 사용 가능한 해상도 및 주사율에 차이가 발생합니다.
	FreeSync	FreeSync 기능을 켜거나 끕니다.
	HDR	HDR 기능을 켜거나 끕니다.
	초기화	모든 설정을 공장 출고 상태로 복귀합니다.

06 안전 경고

**이 모니터 제품은 고객의 안전을 최우선으로 하여 테스트 후 제조 되었습니다.
부적절한 사용이나 설치는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.**

- 제품 후면의 라벨에 표시 된 전원만을 사용하셔야 하며, 만약 사용하시는 곳의 전원을 잘 모르시면 판매처나 한국전력공사에 문의하시기 바랍니다.
- 사용자가 수리 불가한 제품들로 구성되어 있으니 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다.
모니터는 자격이 있는 기술자에게 수리를 의뢰 하셔야 합니다.
- 모니터의 케이스를 제거 하지 마시기 바랍니다. 제품 내부의 고압 전력을 사용하는 부품으로 인해 전원 코드가 연결되어 있지 않더라도 인체에 전기적 쇼크를 가져올 수 있습니다.
- 모니터의 케이스가 손상 되었다면 사용을 중지 하시고 서비스 기술자에게 점검을 받으시기 바랍니다.
- 모니터는 청결하고 건조한 환경에 두시기 바랍니다. 만약 제품이 젖게 되면 즉시 전기코드를 뽑고 서비스 기술자에게 상담 받으시기 바랍니다.
- 제품을 청소하기 전에는 항상 전원 코드를 뽑아 주시기 바랍니다. 제품을 청소 하실 때에는 청결하고 마른 천에 비 암모니아 클리너 제품을 묻혀 닦아 주시기 바라며, 제품이 직접 도포하지 마시기 바랍니다.
- 제품 케이블이나 전기 코드에 무거운 물건을 올려 두지 마시기 바랍니다.

07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

- 보증 기간의 산정**
1. 제품 보증 기간이란 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 약속한 기간입니다.
 2. 제품의 보증 기간은 제품 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 기준은 제품 구입 증빙 서류 (전산 처리된 영수증 / 제품 보증서 등)을 기준으로 합니다.
 3. 제품 구입 일자를 증빙할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 유통기간 3개월을 감안하여 보증 기간을 산정합니다.
 4. 아래의 경우에는 제품의 보증 기간을 절반으로 단축 반영합니다.
 - 차량, 선박에 탑재하는 등 정상적인 사용 환경이 아닌 경우
 - 제품의 사용 빈도가 극히 많은 공공장소에 설치하는 경우 (예: 기차역, 기숙사 등)
 - 기타 생산, 산업 등 가정용 이외의 용도로 사용하는 경우
 5. 당사와 별도 계약에 의해 납품되는 보증은 그 계약의 내용을 기준으로 합니다.
 6. 당사의 모니터 제품의 **보증 기간은 구입일로부터 12개월** 입니다.

무상 수리

한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 무상 수리가 진행됩니다.

- 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생하는 성능, 기능상의 고장인 경우
- 당사의 서비스 엔지니어가 유상 수리한 후 2개월 이내에 동일 부위 재 고장 발생 시

유상 수리	한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 유상 수리가 진행됩니다. - 보증 기간이 경과된 제품 - 제품 내부의 청소 / 세척 및 이물질 제거 시 - 무리한 오버드라이브, 당사에서 제공하지 않은 소프트웨어 사용 등으로 인한 고장 시 - 당사에서 제공하지 않은 악세서리나 어댑터 사용으로 인한 고장 시 - 제품이 분해되거나 혹은 분해 이력이 있는 경우 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 지진, 풍수해, 해일 등)으로 인한 고장의 경우 - 패널의 수명이 다한 경우
초기 불량의 처리 기준	1. 교환 / 환불 - 구입 일자로부터 7일 이내의 제품에 중요한 수리를 요하는 고장이 발생한 경우 - 구입 후 7일 이내에 확인된 불량 화소 기준을 초과하는 제품 2. 초기 불량 기간 이내라도 교환 / 환불이 불가한 경우 - 제품의 구성품(박스, 본제품, 어댑터, 보증서 등)이 훼손되거나 분실 등의 사유로 멸실된 경우 - 제품의 분해, 개조, 손상이 발생한 경우
서비스 절차 및 배송 비용의 부담	1. 택배 접수 : 당사와 계약된 택배사를 통해 고객 서비스 센터로 제품을 보내어 수리 절차를 진행합니다. 이 때의 배송비 부담은 아래에 따릅니다. - 초기 불량 기간 이내 : 왕복 배송 비용 당사 부담 - 초기 불량 기간 이후 무상보증기간 : 편도 배송 비용 부담 - 무상 보증 기간 이후 : 왕복 배송 비용 고객 부담 2. 방문 접수 : 당사의 고객 지원실로 내방하셔서 서비스를 받습니다. 다만 즉시 처리가 어려운 경우, 고객님의 협의를 통해 완료 일자를 결정 합니다.
유의사항	1. 배송 중에 변질 및 파손, 분실 등의 문제가 발생한 경우 해당 택배 집화점 및 택배사 고객센터로 사고 접수 신청해 주셔야 하며 한성컴퓨터에서는 책임지지 않습니다. 2. 배송 중에 발생한 변질, 파손의 경우 제품 포장 상태 및 제품의 파손 상태를 정확하게 판단하기 위해 바로 촬영된 사진이 필요하며 택배 송장이 붙어있는 포장 박스는 반드시 보관해 주시기 바랍니다.

08 사용 환경

작동 온도 : 0°C ~ + 40°C | 보관 온도 : -20°C ~ +60°C

09 제품 보수와 유지

설치 장소	- 제품을 직사광선에 노출 시키지 마시기 바랍니다. - 반사를 줄이시려면 햇빛과 떨어진 곳에 설치하시기 바랍니다. - 제품을 통풍이 잘 되는 곳에 보관하시기 바랍니다. - 모니터 위에 무거운 제품을 올려 두지 마시기 바랍니다. - 청결하고 건조한 곳에 설치하여 주시기 바랍니다.
안전 TIP	- 제품에서 연기나 이상한 소리, 냄새가 날 때에는 전원 코드를 즉시 뽑은 후 서비스 센터에 연락 하시기 바랍니다. - 제품의 백 커버를 절대 분해 하지 마시기 바랍니다. 디스플레이 제품 내부에는 높은 전압의 부품이 들어 있어 인체에 전기적 쇼크를 일으킬 가능성이 있습니다. - 제품을 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다. - 서비스 센터나 전문적인 기술자에게 의뢰하여 수리 받으시기 바랍니다.

10 문제 해결

Q. 전원이 안 들어 옵니다.

- A. A/C 전원 코드가 전원 어댑터에 잘 연결 되었는지, 전원은 모니터에 잘 연결되어 있는지 확인 하시기 바랍니다.
- 다른 전자 제품을 전원 콘센트에 연결 해보고 알맞은 전원을 공급하는지 확인합니다.
- 모든 신호 케이블들이 잘 연결 되었는지 확인합니다.

Q. 전원은 켜져 있으나 화면이 출력되지 않습니다.

- A. 제품과 함께 제공되는 비디오 케이블이 모니터 후면의 비디오 출력 포트에 확실히 연결되었는지 확인하고, 느슨하게 연결되어 있으면 단단히 연결해 줍니다.
- 모든 신호 케이블이 잘 연결 되어 있는지 확인합니다.

Q. 비정상적인 컬러가 출력 됩니다.

- A. 만약 레드, 그린, 블루의 컬러가 보이지 않으면 비디오 케이블이 잘 연결 되었는지 확인합니다.
- 케이블이 느슨하게 조립 되었거나 케이블 커넥터의 핀이 부러졌을 경우 연결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.
- 색상 설정 → 사용자 색상 메뉴를 열어서 확인해 봅니다.
- 모니터를 다른 컴퓨터에 연결해 봅니다.

11 제품 규격

제품명	TFG34Q14W
광원	LED
패널 유형	VA
화면 크기	86.4cm (34")
표시화면 크기	797.22 (H) mm x 333.72 (V) mm
픽셀 크기	0.2318 mm, RGB Pixel
컬러	16.7M / 8-bit
화면 비율	21:9
최적 해상도	DP 1.4 : 3440 x 1440 @ 144Hz, FreeSync / HDMI 2.0 : 3440 x 1440 @ 100Hz
시야각	178 ° / 178 °
색재현율	sRGB : 99% / Adobe RGB : 83% / DCI-P3 : 91%
표면 코팅	Non-Glare, Haze 25% / 눈부심 방지
밝기	350 cd/m2
응답 속도	1 (MPRT)ms
명암비	3,000 : 1
동적 명암비	무한(∞) : 1
수직주파수	48 ~ 144 Hz
프리싱크 범위	DP 1.4 : 50 ~ 144Hz / HDMI 2.0 : 50 ~ 100Hz
연결단자	DP 1.4 X 2, HDMI 2.0 X 2, AUDIO-OUT
플리커프리	O
HDCP	1.4
스피커	X
사이즈	박스 포장 시 : 908 x 181 x 496 mm 스탠드 포함 : 808.65 x 510.66 x 256.08 mm / 스탠드 제외 : 808.65 x 363.33 x 123.22 mm
무게	박스 포장 시 : 10.32 kg 스탠드 포함 : 7.72 kg / 스탠드 제외 : 6.27 kg
베사마운트	75 x 75 mm
모니터 기울기	기울기 : -5° / +15° (± 2°) / 좌우 회전 : -15° ~ +15° / 높낮이 : 100mm
정격전압	AC 100-240V ~ 50/60Hz 2.0A
소비전력	58W (Max. 90W)
대기전력	0.5W
보증기간	1년 (주요 핵심부품 포함)
인증번호	R-R-ANM-TFG3417AD2317
인증받은 자의 상호	(주)한성

※ 제품과 관련된 자세한 제반 사항은 한성컴퓨터 홈페이지 내 모델 상세 정보를 확인하실 수 있으며, 표기된 제품 스펙과 디자인은 기능 및 성능 향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핵심부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 동안 무상수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 (핵심부품포함) 입니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명			
구 입 처			
구 입 일		보 증 기 간	1년 (핵심부품포함)
주문 및 송장번호			
고 객	성 명		
	연락처		
	주 소		

서비스 요청시 확인사항

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고, 그래도 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후 구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

02-3272-1002~3 www.monsterlabs.co.kr



좋은 컴퓨터를 만드느 사람들
한성컴퓨터