

HANSUNG

http://www.monsterlabs.co.kr/

USER GUIDE

BK330
MANUAL.

BK330 무선 블루투스 키보드를 구입해 주셔서 감사합니다.
제품을 사용하기 전 연결할 장치(핸드폰, 태블릿 등)의 블루투스 지원 여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오. 블루투스 기능이 없는 데스크탑, 노트북의 경우 블루투스 수신 기능이 포함된 USB 수신기를 별도로 구입하셔야 합니다.

올바른 제품 사용 및 고장을 방지하기 위해 해당 기기의 설명서 내용을 숙지 후 안전하고 올바르게 사용하세요. 본 설명서는 제품 보증서를 포함하고 있으므로 구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.

TABLE of Contents

- 01 제품 사양
- 02 제품 구성 명칭
- 03 기능키
- 04 블루투스 장치 연결하기
- 05 주의사항
- 06 제품 품질 보증서

홍은컴퓨터몰만드는사람들
한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr


01 제품 사양

모델명	BK330
기자재 명칭	특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
접점 방식	텐타그래프 키보드
규격	84키
키 수명	5,000,000회
키캡	ABS / 레이저 각인
연결 방식	무선: Bluetooth 5.0 + 3.0 / 3-way Multi pairing
블루투스 버전	Bluetooth5.0 / Bluetooth 3.0
수신거리	10m
무게	781.0 ± 10.0g
사이즈	310.64 X 142.27 X 23.59
배터리	AAA Size X 2 (750mAh / 1.5V)
배터리 수명	12개월 (1년) ※ 키보드 배터리의 수명 은 일반 사무 환경에서 연 1백만 번의 키 입력을 기준으로 계산 되었으며, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
구성품	키보드 본체, 전용 키스킨, 배터리(AAAx2), 사용자 설명서 (제품보증서 포함)
보증 기간	무상 1년 (소모품: 3개월)
인증 번호	R-C-Anm-BK330
판매원	한성성
제조사	ARCHON TECHNOLOGY CO.,LTD
OS지원	Windows 8.1, 10 / Android / Mac 10.14 이상 / iOS ※ Windows 8 이하에서는 기능키 일부와 블루투스 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. ※ PC나 노트북이 블루투스를 지원하지 않는 경우 Bluetooth 수신기를 별도로 구입 후 연결하십시오.


02 제품 구성 명칭

- 각 부분의 명칭

*후면

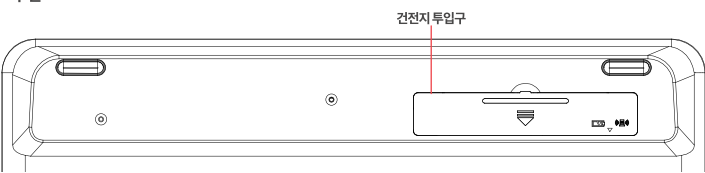

*전면

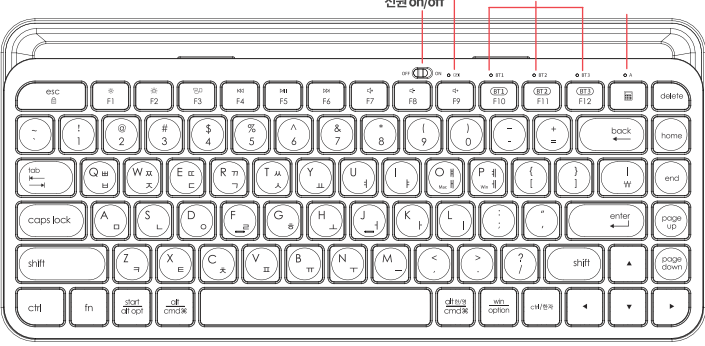

03 기능키

※ 공장 출고시 켜짐선 기능이 기본으로 지정되어 있습니다.
F1 ~ F12키를 사용해야할 경우 'FN+ESC' 키를 눌러 켜짐선을 해제하십시오.
※ 멀티미디어 키는 OS제조사에 따라 작동하지 않거나 다르게 작동될 수 있습니다.

- LED 인디케이터

블루투스 상태 표시등	BT 1 : 블루투스 1 BT 2 : 블루투스 2 BT 3 : 블루투스 3
배터리 전원 표시등	깜빡일 때 : 배터리 부족(간전지 교체 요망)
A	Caps Lock 키 활성화 시

- 특수 기능키

FN +	ESC	퀵설정 설정 / 해제
	O	Mac
	P	Windows

- 멀티미디어 기능키 (Quick Function)

※오버일 기기 사용 시 일부 장치에서는 기능이 다르거나 작동하지 않을 수 있습니다.

F1	화면 밝기 -
F2	화면 밝기 +
F3	멀티스크린
F4	이전 곡
F5	재생 / 일시정지
F6	다음 곡
F7	음소거
F8	음량 -
F9	음량 +

- 블루투스 기능키


F10	블루투스 장치 1번 연결
F11	블루투스 장치 2번 연결
F12	블루투스 장치 3번 연결

※ 멀티 디바이스 키보드 한/영 변환 방법



*TPP 카키오록 엔터키로 대체지 전송
: 카키오록 전체 설정 ▶ 채널 ▶ ENTER키로 대체지 전송

04 블루투스 장치 연결하기



- 블루투스로 연결할 채널의 키를 2~3초간 길게 누르십시오.

연결 방법



- LED가 깜빡이면 연결할 장치의 블루투스 검색을 실행시켜 검색된 장치 목록에 'BT5.0 KB'를 선택하여 장치 연결을 완료하십시오.
연결할 장치의 블루투스 버전이 낮거나 윈도우 7.1 이하 사용자의 경우 'BT3.0 Keyboard'를 선택하여 장치 연결을 완료하십시오.

- BT1 / BT2 / BT3 키를 한번 클릭하면 연결된 블루투스 장치를 전환합니다.

- 위와 같은 방법으로 [F11], [F12] 키에 추가로 장치 등록이 가능합니다.

블루투스 연결 시 주의사항

- 1. FN + ESC를 통하여 Quick Function 기능을 잠금 할 경우, 원 클릭으로 블루투스 전환이 불가능합니다.
- 2. FN + F10 ~ F12를 클릭하여 블루투스를 전환해 주십시오.

05 주의사항

- 1) 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기의 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의 해주시길 바랍니다.
- 2) 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 3) 충격에 의한 파손 시 무상기간 중이라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 4) 정상적인 페어링이 되지 않을 경우, 전원을 껐다가 다시 켜 후 재시도 해주세요.
무선기기 특성 및 블루투스 버전의 차이로 인해 실패할 수 있습니다.
- 5) 블루투스 무선 규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며, 장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 인해 간섭이 발생하여 이로 인해 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 6) 노트북 및 USB 동글이름 이용한 PC와의 블루투스 연결 시 최신 블루투스 드라이버를 제조사를 통해 다운로드 해 설치하십시오.
- 7) 배터리를 포함한 제품으로 적정 사용온도를 유지하십시오. (0 °C ~ 35 °C)
적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서 보관 / 사용 시, 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핵심부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 동안 무상수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.(핵심부품포함 / 소모품 3개월, 단, 영수증 지참시)
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	
구 입 처	
구 입 일	보증 기간 1년 (핵심부품포함)
주문 및 송장번호	
고 객	성 명 연락처 주 소
서비스 요청시 확인사항	서비스를 요청하실 때는 고정 전화 및 문자 해를 다시 한번 확인하시고, 그레드 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후 구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다. 02-3272-1002-3 www.monsterlabs.co.kr

홍은컴퓨터몰만드는사람들
한성컴퓨터