

HANSUNG

www.superstore.co.kr

USER GUIDE

TFG Magnetox XF
듀얼8K
MANUAL

TFG TFG Magnetox XF 기계식키보드를 구입해 주셔서 감사합니다.
제품을 사용하기전 연결할 장치의 지원여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오.

올바른 제품 사용 및 고장을 방지하기 위해 해당기기의
설명서 내용을 숙지 후 안전하고 올바르게 사용하세요.

본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있습니다.
(구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.)

TABLE of Contents


01	구성품 / 각 부분의 명칭
02	제품 규격
03	기능키
04	주의사항
05	제품 품질 보증서

충청남도계룡시계룡면계룡로111번길
한성컴퓨터
www.superstore.co.kr

01 구성품

- 키보드 본체
- 키캡 리무버
- 더스트 커버
- 브러쉬
- 스위치 리무버
- 사용자 설명서(품질보증서 포함)
- 여분 스위치 3개

- 각 부분의 명칭

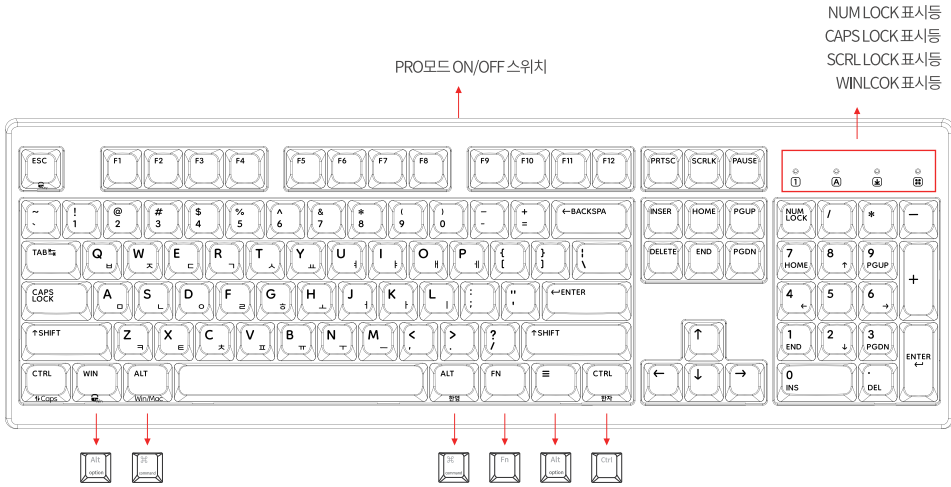

- LED 인디케이터

FN키 누르고 있을 때	모든 FN 조합 가능 키 흰색으로 점등
Num Lock	Num Lock 키 활성화 시 표시등 ON
Caps Lock	Caps Lock 키 활성화 시 표시등 ON
Scroll Lock	Scroll Lock 키 활성화 시 표시등 ON
Win Lock	Window Lock 키 활성화 시 표시등 ON

02 제품 규격

모델명	TFG Magnetox XF
기자재 명칭	KEYBOARD
작동방식	마그네틱 스위치
규격	104 키
스위치 형식	정방형 / 헛스왑
스위치	POLARIS / POLARIS SILENT (한성 특수 스위치)
키수명	1억회
키캡	PBT 이중사출 키캡 (동그라키캡)
재질(주요부품)	ABS 하우징 / 알루미늄 보강판
동시입력	무한동시입력
연결방식	유선 / USB
폴링레이트	폴링레이트 : 8000Hz 스캔레이트 : 8000Hz
사이즈	442 x 145 x 40 mm
무게	1300g ±10g
케이블	USB C to A / 약 1.8m
구성품	키보드본체, 더스트커버, 스위치리무버, 키캡리무버, 브러쉬, 여분 스위치 3개, 사용자설명서
OS 지원	Windows 10, 11 / Android / Mac 10.14 이상 / iOS
보증기간	무상 1년(소모품 : 3개월)
인증번호	R-R-Anm-MagnetoxXF
제조사	ARCHON TECHNOLOGY CO.,LTD
사전안내	- 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인과 사양이 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다. - 임의로 분해, 개조한 제품은 무상서비스를 지원하지 않습니다.

03 기능키

- 일반 기능키

FN +	F1	내컴퓨터
	F2	웹브라우저
	F3	이메일
	F4	플레이어
	F5	이전 곡
	F6	다음 곡
	F7	재생 / 일시정지
	F8	정지
	F9	음량 감소
	F10	음량 증가
	F11	음소거
	F12	계산기

- 특수 기능키

	ESC	3~5초간 눌러 전체 키 잠금
FN +	PAUSE	Calibration 모드 전환 : 1. 원하는 자식 스위치로 변경 후 2초간 눌러 Calibration 모드로 진입합니다. 2. 모든 키를 눌러 전부 빨간색 LED가 켜지게한 후에 2초간 FN+PAUSE를 눌러 Calibration 모드를 종료합니다. 3. Calibration 모드 종료후 변경한 스위치로 사용하면 됩니다. * 스위치 변경 시 위 방법대로 동기화 해주면 됩니다.
	N	2초간 동시에 누르면 6 Key / N key 동시입력 모드로 변경됩니다. * 6 Key 동시입력 : 인디케이터가 한 번 깜박임 * N Key 동시입력 : 인디케이터가 두 번 깜박임
	Ctrl [L]	3초간 동시에 누르면 Caps Lock 키와 왼쪽 Ctrl 키가 변경됩니다. * 정상 위치 : Caps Lock+Scr Lock LED 인디케이터가 한 번 깜박임 * 키 위치 변경 시 : Caps Lock+Scr Lock LED 인디케이터가 두 번 깜박임
	Alt [L]	3초간 동시에 누르면 Win / Mac 운영체제 입력키로 변경됩니다. * Win : Caps Lock+Scr Lock LED 인디케이터가 한 번 깜박임 * Mac : Caps Lock+Scr Lock LED 인디케이터가 두 번 깜박임
	Win	동시에 누르면 윈도우 키 잠금/해제 * 윈도우 잠금 : Win LED 인디케이터 켜짐 * 윈도우 켜짐 : Win LED 인디케이터 꺼짐
ESC+Ctrl[L]+F12+Ctrl[R]		5초간 동시에 길게 입력하여 "공장 초기화"

- LED 조합키

FN +	ScrLk	LED ON / OFF
	1	Dynamic Effect 1~10
	2	단일색 (RED/ORANGE/YELLOW/GREEN/SKY BLUE/BLUE/PINK)
	3	Breathing (FN+2에서 지정된 색상으로 breathing)
	4	Key Effect 설정
	↑	LED 밝기 +
	↓	LED 밝기 -
	←	LED 방향 전환 (좌측)
	→	LED 방향 전환 (우측)
	-	LED 속도 +
		LED 속도 -
키보드 위쪽의 PRO 모드 전환 스위치 ON		PRO 모드로 전환 시 모든 LED 청녹색으로 변경 (왼쪽 ON / 오른쪽 OFF)

- WEB UI

- 전용 WEB UI를 통해 더 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.
※ 레퍼드 트리거 / RGB퍼스펙 / 매크로 / 키 맵핑 / 레이아웃 전환 등 기능이 있습니다.
- 전용 WEB UI는 홈페이지 (https://app.superstore.co.kr)를 통해 사용이 가능합니다.
- * 레퍼드 트리거 (Rapid Trigger) 기능을 통해 키 입력이 인식되는 지점을 설정할 수 있습니다.
- * 컨트롤러 바인딩 기능을 통해 키보드에 게임패드 버튼을 추가할 수 있습니다.
- * 키 맵핑 기능을 통해 원하는 키들을 배치할 수 있습니다.
- * 매크로 기능을 통해 자신에게 맞는 조합이 설정으로 매우 편리하게 키보드를 사용할 수 있습니다.
- * RGB 변경 기능을 통해 원하는 컬러 조합이 가능하여 키보드를 더욱 화려하게 사용할 수 있습니다.
- WEB UI 없이도 기본적인 제품용 세팅된 RGB 변경에는 문제가 없습니다.

04 주의사항

- 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기의 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의해주시길 바랍니다.
- 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 충격에 의한 파손 시 무상기간 중이라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 마그네틱 키보드 특성상 키캡이 빠지는 것은 정상이며, 다시 정방향으로 장착 바랍니다.

품질보증서

소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품 보증을 실시합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품의 보증기간은 핵심부품을 포함하여 구입일로부터 12개월 (영수증 지참시)
(소모품 : 3개월) 입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생했을 경우 보증기간내 무상수리가 가능합니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자의 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 보증서는 재발행 되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	
구 입 처	
구 입 일	보증 기간 1년 (핵심부품포함)
주문 및 송장번호	
고 객	성 명
	연락처
	주 소
서비스 요청시 확인사항	서비스를 요청하실 때는 고정 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고, 그래도 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후 구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다. 02-3272-1002-3 www.superstore.co.kr

충청남도계룡시계룡면계룡로111번길
한성컴퓨터