


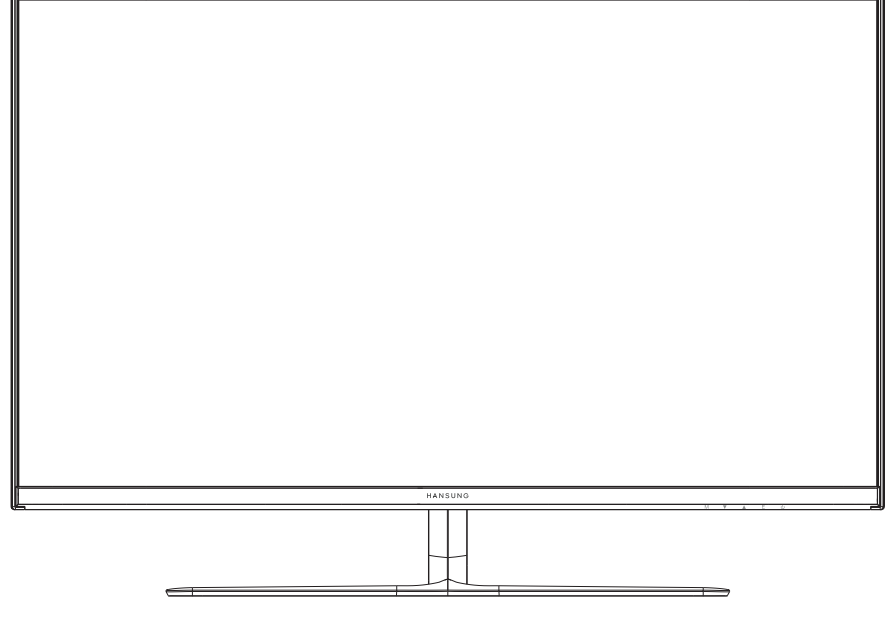

ULTRON 3254C

USER GUIDE

μονιτορ παρασκευασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο

한성컴퓨터

www.monsterlabs.co.kr

모니터 구성품

- 모니터 본체

- HDMI 케이블

- 모니터 받침대

- 전원 케이블

- 조립용 나사

- 설명서 & 품질보증서

설치 시 주의사항

※ 화면 디스플레이는 위에서 누르면 깨질 수 있으니 조립전 반드시 주의 사항을 확인해주세요.

- 운반 및 액에 발상을 위해 모니터 박스는 내부 스티로폼 보호 가이드와 함께 보관해주세요.

- 모니터 화면 부분을 책상이나 딱딱한 곳을 향해 돌려 두지 마세요.

- 모니터 운반 시엔 좌우 곡면 방향으로 패널에 힘이 가해 지지 않도록 주의 하세요.

- 모니터 조립시 스티로폼 보호 가이드에 올려 조립하시고, 모니터 뒷면에 무리한 힘을 가하지 마세요.

설치 방법



* 제품 조립전 위 사진과 같이 패널을 스티로폼에 올린 후 버튼을 눌러 스탠드 브라켓을 살짝 들어올려 분리 후 아래와 같이 조립하십시오.

* 케이블 장착의 편의를 위해 뒷면 커버를 살짝 들어올려 분리 해주세요.

스탠드

나사 2개

나사 2개

완성된 모습

하부발판

제공하는 볼트로 스탠드를 연결합니다.

LED 모니터

완성된 모습

상부에 있는 고정핀을 홈에 먼저 끼운 후 버튼이 "딸깍" 소리가 날 때까지 눌러서 장착합니다.

스탠드를 완성 한 후, 제공하는 볼트로 모니터 뒷 부분을 고정한 후 스탠드 전원 마개로 마무리 합니다.

조립이 잘 맞을 예시


조립이 잘 안 될 예시

스탠드와 모니터 조립 시 "딸깍"소리가 난 후 가차대 분리 버튼이 그림과 같이 조립되었는지 확인 해주세요.

주의사항

스탠드 결합 시 책상 위에 부드러운 천이나 쿠션 등을 깔고 스탠드와 모니터를 결합하여 주세요. 스탠드 결합 시 모니터에 스크래치, 파손 등이 발생할 수 있습니다.

조작버튼

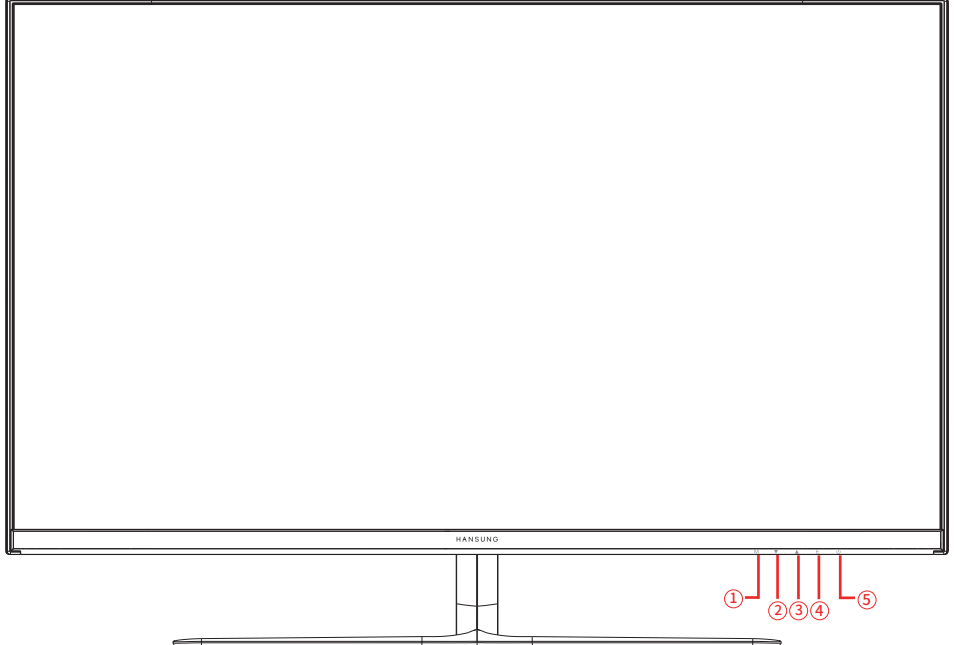

① M 메뉴창 / 선택


② ▼ 메뉴이동 / HOT KEY (조준점)

③ ▲ 메뉴이동 / HOT KEY (확면 모드)

④ E 나가기

⑤ 0 전원켜기 / 끄기

후면 출력단자

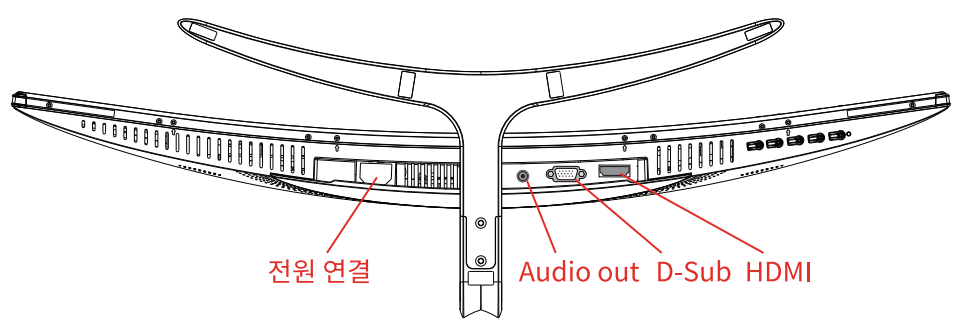

본 제품은 스피커를 내장하고 있지 않습니다. HDMI 케이블을 연결 후, Audio 단자에 외부 스피커를 연결 시 소리 출력이 가능합니다.

OSD 메뉴 세부 설정

OSD 메뉴		
밝기	밝기	화면의 밝기를 조정 합니다.
	명암	화면의 색 대비도를 조정합니다.
사용모드	사용모드	사용자 환경에 따른 화면 영상 대비도를 조정 합니다. (가분/RTS/FPS/영화/게임/문서)
	DCR	화면 명암비에 따른 밝기를 자동으로 조정 합니다. (켜기 / 끄기)
화면	고정종횡비	화면 비율을 조정 합니다. (와이드 / 4:3 / 자동)
	색온도	모니터 색상 온도값을 조정 합니다. - 사용자지정: 사용자가 임의로 화면 온도를 조정합니다. (적, 녹, 청) 기본값/7500K -파랗함 : 푸른빛의 화면 온도 / 5300K -차가움 : 푸른빛의 화면 온도 / 9300K
메뉴조절	언어	OSD 메뉴 언어 선택 (한국어)
	메뉴 수평위치	OSD 메뉴 수평 위치 조정
	메뉴 수직위치	OSD 메뉴 수직 위치 조정
	메뉴 표시시간	OSD 메뉴 표기 시간 조정
초기화	메뉴 투명도	OSD 메뉴 투명도 조정
	초기화	모든 설정을 공장 출고 상태로 조정 합니다
기타	입력소스	입력 신호를 조정 합니다. (HDMI / VGA)
	블루라이트	파란색 계열의 빛 단계를 조정 합니다. (0 / 25 / 50 / 75 / 100)
	음소거	켜기 / 끄기
	불륨	HDMI 오디오 출력 음량을 조정 합니다. (0 ~ 100)

안전 경고

이 모니터 제품은 고객의 안전을 최우선으로 하여 테스트 후 제조되었습니다. 부적절한 사용이나 설치는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.

- 제품 후면의 라벨에 표시 된 전원을 사용 하셔야 하며, 만약 사용하시는 곳의 전원을 잘 모르시면 판매처나 한국전력공사에 문의 하시기 바랍니다.

- 사용자가 수리 불가능한 제품들로 구성되어 있으니 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다. 모니터는 자격이 있는 기술자에게 수리를 의뢰 하셔야 합니다.

- 모니터의 케이스를 제거 하지 마시기 바랍니다. 제품내부의 고압 전력을 사용하는 부품으로 인해 전원코드가 연결되어 있지 않더라도 한체에 전기적 쇼크를 가질 수 있습니다.

- 모니터의 케이스가 손상 되었다면 사용을 중지 하시고 서비스 기술자에게 점검을 받으시기 바랍니다.

- 모니터는 청결하고 건조한 환경에 두시기 바랍니다. 만약 제품이 젖게 되면 즉시 전기코드를 뽑고 서비스 기술자에게 상담 받으시기 바랍니다

- 제품을 청소하기 전에는 항상 전원 코드를 뽑아 주시기 바랍니다. 제품을 청소 하실 때는 청결하고 마른 천에 비 알모니아를 희석하여 제품을 닦지 않아주시기 바라며, 제품에 직접 도포하지 마시기 바랍니다

한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

◆ 보증 기간의 설정

1. 제품 보증기간이라 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자선 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료수리를 해주겠다고 약속한 기간을 말합니다.

2. 제품의 보증 기간은 제품 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 기준은 제품 구입 증명 서류 (단선 처리된 영수증/제품보증서 등)을 기준으로 합니다.

3. 제품 구입일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 유통기간 3개월을 감안하여 보증 기간을 산정합니다.

4. 아래의 경우에는 제품의 보증 기간을 절반으로 단독 반영합니다.
- 자연, 인력에 밀려나는 등 정당한 사용 결과에대한 경우.
- 제품의 사용 빈도가 극히 많은 공공장소에 설치하는 경우 (예: 가전책, 기숙사 등)
- 기타 생산, 산업 등 가정용 이외의 용도로 사용하는 경우.

5.당사와 별도 계약에 의해 납품되는 제품의 보증은 그 계약의 내용을 기준으로 합니다.

6. 당사의 모니터 제품의 보증 기간은 구입일로부터 12 개월입니다.

◆ 무상 수리

한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 무상 수리가 진행됩니다.
- 품질보증 기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생하는 성능, 기능상의 고장인 경우.
- 당사의 서비스 센터가거나 유상 수리만 후 2개월 이내에 동일 부위 재 고장 발생시

◆ 유상 수리

한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 유상 수리가 진행됩니다.
- 보증 기간이 경과한 제품 -제품 내부의 청소/세척 및 이물질 제거 시
- 무리한 오버드라이브, 당사에서 제공하지 않은 소프트웨어 사용 등으로 인한 고장 시
- 당사에서 제공하지 않은 액세서리나 이물질 사용으로 인한 고장 시
- 당사의 서비스 센터가거나 아닌 다른 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 제품이 분해되거나 혹은 분해여적이 있는 경우
- 천재 지변(낙하, 화재, 지진, 풍수해, 해일 등)으로 인한 고장의 경우
- 패널의 수명이 다한 경우

◆ 초기 불량률의 처리 기준

1. 교환/반품
- 구입일로부터 7일 이내의 제품에 중대한 수리를 요하는 고장이 발생한 경우
- 구입 후 7일 이내에 확인된 불량 후소 기준을 초과하는 제품
2. 초기 불량 기간 이내라도 교환/반품이 불가능한 경우
- 제품의 구성품(박스, 본체, 어댑터, 보증서 등)이 훼손되거나 분실 사유로 발생된 경우
- 제품의 분해, 개조, 손상이 발생한 경우

◆ 서비스 절차 및 배송 비용의 부담

1. 택배 접수: 당사와 계약된 택배사를 통해 고객 서비스 센터로 제품을 보내어 수리 절차를 진행합니다. 이 때의 배송비 부담은 아래에 따릅니다.
- 초기 불량 기간 이내: 왕복 배송 비용 당사 부담
- 초기 불량 기간 이후 무상보증기간 이내: 반도 배송 비용 부담
- 무상보증기간 이후: 왕복 배송 비용 고객 부담
2. 방문 접수: 당사의 고객지원실로 내방하셔서 서비스를 받으실다. 다만 즉시 처리가 어려운 경우, 고객님과 협의를 통해 방문 일자를 결정합니다.

◆ 유의 사항

1. 배송중에 발생하는 변질 및 파손, 분실 등의 문제가 발생하는 경우 해당 택배 집화점 및 택배사 고객센터로 사고 접수 신청에 주셔야 하며 한성컴퓨터에서는 책임지지 않습니다.

2. 배송중에 발생한 변질, 파손의 경우 제품 포장 상태 및 제품의 파손 상태를 정확하게 판단하기 위해 바로 촬영된 사진이 필요하며 택배중상이 들어 있는 포장박스는 반드시 보관해 주시길 바랍니다.

사용 환경

◆ 온도 작동온도: 0°C ~ + 40°C / 보관온도: -20°C ~ + 60°C

제품 보수와 유지

1. 설치 장소

- 제품을 직사광선에 노출 시키지 마시기 바랍니다. 반사열을 줄이려면 햇빛과 떨어진 곳에 설치 하시기 바랍니다.

- 제품을 통풍이 잘 되는 곳에 보관 하시기 바랍니다.

- 모니터 위에 무거운 제품을 올려 두지 마시기 바랍니다.

- 청결하고 건조한 곳에 설치하여 주시기 바랍니다.

2. 안전 팁

- 제품에서 연기나 이상한 소리, 냄새가 날 때에는 전원 코드를 즉시 뽑은 후 서비스 센터에 연락 하시기 바랍니다.

- 제품의 백 커버를 절대 분해 하지 마시기 바랍니다. 디스플레이 제품 내부에는 높은 전압의 부품이 들어 있어 인체에 전 력 쇼크를 일으킬 가능성이 있습니다.

- 제품을 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다. 서비스 센터나 전문적인 기술자에게 의뢰하여 수리 받으시기 바랍니다.

문제 해결

1. 전원이 안 들어 옵니다.

- A/C 전원 코드가 전원 어댑터에 잘 연결되었는지, 전원은 모니터에 잘 연결되어 있는지 확인 하시기 바랍니다.

- 다른 전자 제품을 전원 콘센트에 연결 해보고 전원 콘센트가 알맞은 전원을 공급하는지 확인 합니다.

- 모든 전자 케이블들이 잘 연결되었는지 확인 합니다.

2. 전원은 켜져 있으나 화면이 출력되지 않습니다.

- 화면과 함께 제공되는 비디오 케이블이 모니터 후면에 비디오 포트에 확실히 연결되었는지 확인하고, 느슨하게 연결되어 있으면 단단히 연결 해주세요.

- 모든 신호 케이블이 잘 연결 되어 있는지 확인 합니다.

3. 비정상적인 컬러의 출력

- 만약 레드, 그린, 블루 컬러가 보이지 않으면, 비디오 케이블이 잘 연결 되었는지 확인 합니다. 케이블이 느슨하게 조립되었거나 케이블 커넥터의 핀이 부러졌을 경우 연결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.

- 색상 설정 > 사용자 색상 메뉴를 열어서 확인해 봅니다.

- 모니터를 다른 컴퓨터에 연결 해 봅니다.

제품 스펙

모델명	ULTRON 3254C
광원	LED 백라이트
패널종류	정사각자 PVA
화면 크기	80.1 cm (32형)
표시화면 크기	698.4(H)mm x 392.85(V) mm
픽셀 크기	0.363(H)mm x 0.363(V)mm
컬러	16.7M colors / 8 bit
화면 비율	16:9
최적 해상도	1920 x 1080 @75Hz / HDMI
시야각	178° / 178°
sRGB	98%
표면코팅	Anti-Glare 3H 하드코팅 / 눈부심 방지
밝기	250 cd/m2
응답속도	4ms(GTG)
명암비	3,000 : 1
동적명암비	무한(∞) : 1
수평주파수	54 ~ 84 kHz
수직주파수	48 ~ 75 Hz
연결단자	HDMI , D-Sub , Audio out
스피커	X
전원	AC 100V ~ 240V 50/60Hz, 1.5 A
소비전력	36 W
에너지효율	0.5 W
사이즈	116mm X 495mm X 225mm
무게	7.4kg (받침대 포함) / 9.4kg (포장지)
틸트	<5° ~ <15°(±2°)
베사홀	75 X 75mm
주요기능	FreeSync, 게이밍 UI, 로우 블루라이트, 플리커프리, 필터
보증기간	1년
인증번호	MSIP-P-REI-ANM-U1.32ED3
인증받은자의 상호	(주)한성컴퓨터

* 제품 규격은 제품의 성능 개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

품질보증서

본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 보증 기간 동안은 무상 수리가 가능합니다. 보증 기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리됩니다.

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고, 그래도 이상이 있을 시 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑은 후 구입 대리점이나 서비스 센터로 연락 주시기 바랍니다.

한성 컴퓨터 고객센터

02-3272-1002

http://www.monsterlabs.co.kr/

제품명	
구입처	
구입일	
고객명	
연락처	
주문 및 송장번호	

※ 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.

HANSUNG

http://www.monsterlabs.co.kr/

6

7

8

9

10