

ULTRON 3279UH MANUAL.

TABLE of Contents

- 01 모니터 구성품
- 02 설치 방법 및 주의사항
- 03 연결 단자 및 조작 버튼
- 04 OSD 메뉴 세부 설정
- 05 안전 경고
- 06 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
- 07 사용 환경
- 08 제품 보수와 유지
- 09 문제 해결
- 10 제품 규격
- 11 제품 품질 보증서



01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 받침대
- 조립용 나사
- AC/DC 어댑터
- DP 케이블
- 설명서


02 설치 방법 및 주의사항

* 파손 방지를 위해 모니터 화면 부분(패널)을 책상이나 딱딱한 바닥면과 직접적으로 부딪히지 않도록 주의 하십시오.


* 얇은 모니터 화면(패널) 두께로 인해 조립 시 충격으로 인한 파손의 위험이 있으며 패널 전면부를 직접 잡지 마십시오.

* 받침대 조립 전 이물질이 없는 평편한 바닥에서 부드러운 천을 깔고 모니터를 올린 후 조립해 주십시오.


* 제품 이동 및 서비스 요청 시 안전한 택배 발송을 위해 제품 박스는 내부 포장재와 함께 보관해 주십시오.

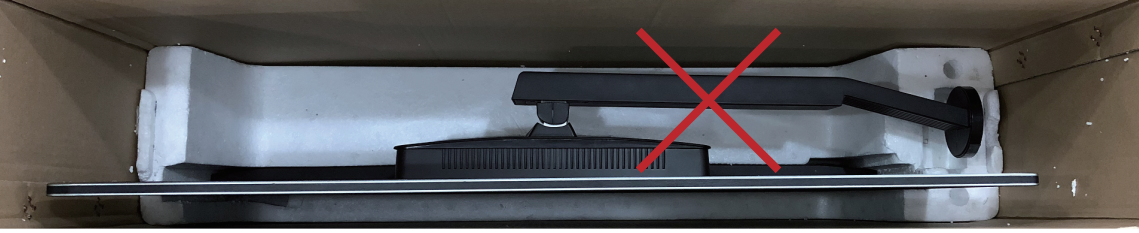

- 포장 박스에서 모니터를 꺼낼 때 스탠드를 잡고 꺼낼 경우 파손의 위험이 있으니 주의 하십시오.

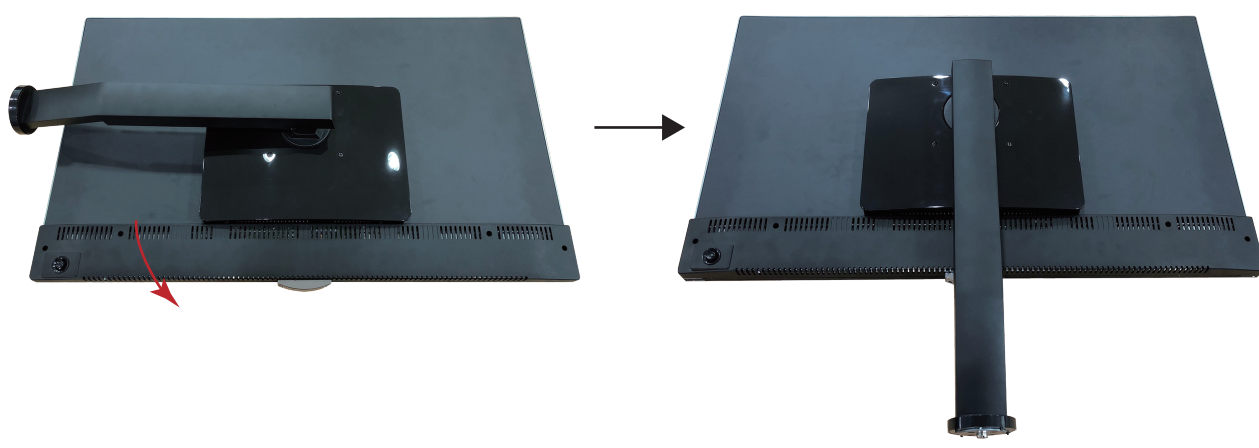


- 받침대 조립 전 스탠드를 시계 반대 방향으로 90도 돌려서 조립해 주십시오.

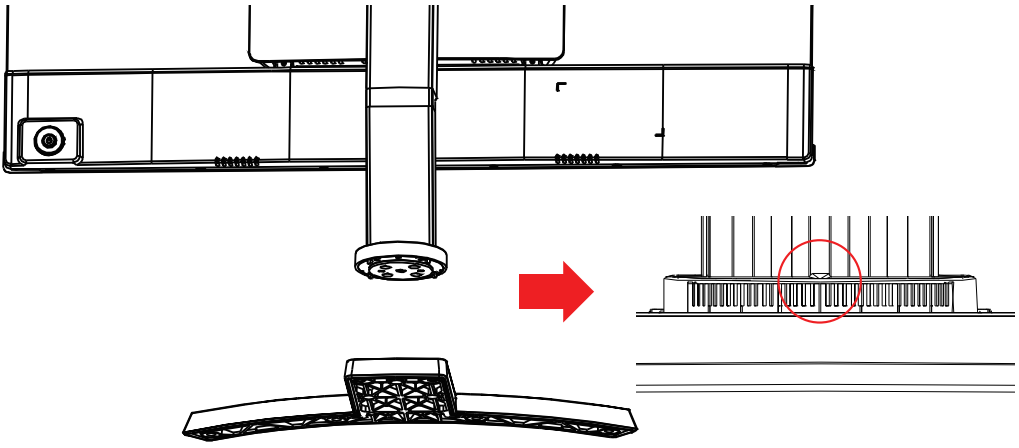

- 스탠드 기둥의 아래의 눈금을 가운데로 조정 후 받침대를 체결 후 나사를 조립해 주세요.

03 연결 단자 및 조작 버튼


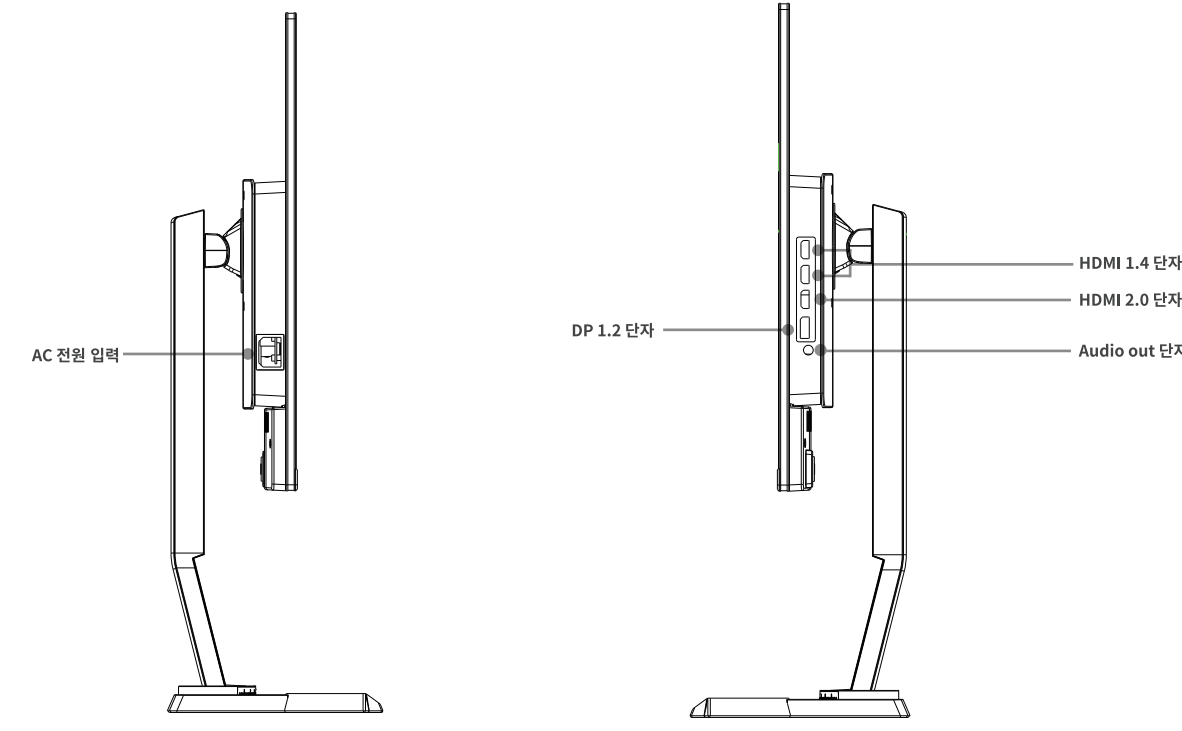


전원 버튼 누르기	전원버튼(POWER)
조이스틱 위로	메뉴상 / 선택(MENU)
조이스틱 앞으로	메뉴에 위로 이동 / 증가 / 조준함
조이스틱 왼쪽으로	메뉴에 아래로 이동 / 감소 / 화면모드
조이스틱 오른쪽으로	이전 메뉴 / 나가기(EXIT) / 입력소스

- OSD 버튼 / 찾기 조작

기본 Key	메뉴 아래로 이동	나가기	메뉴시작 / 선택	메뉴 위로 이동	전환
HOT Key	화면모드	입력소스		조준함	

04 모니터 각도 조절

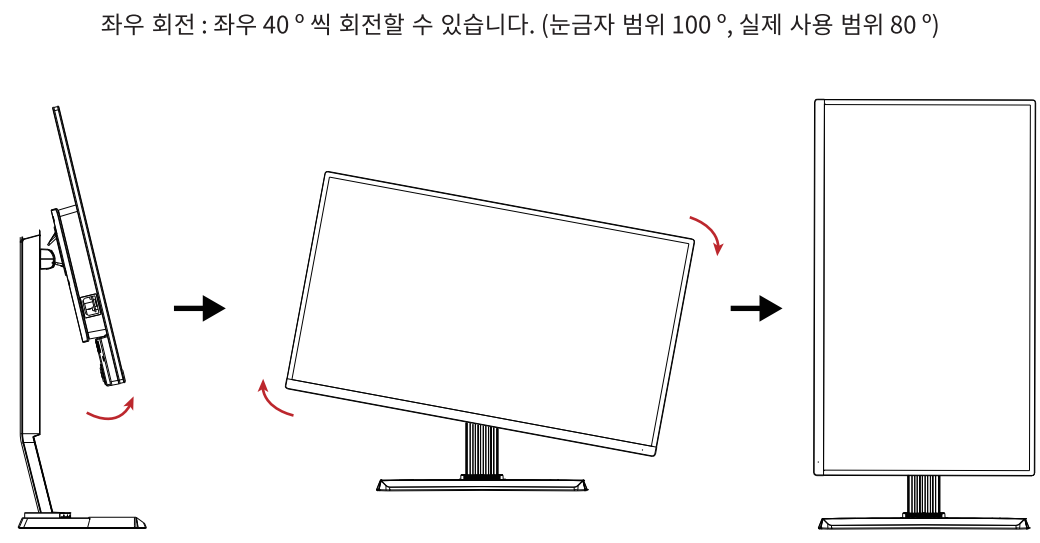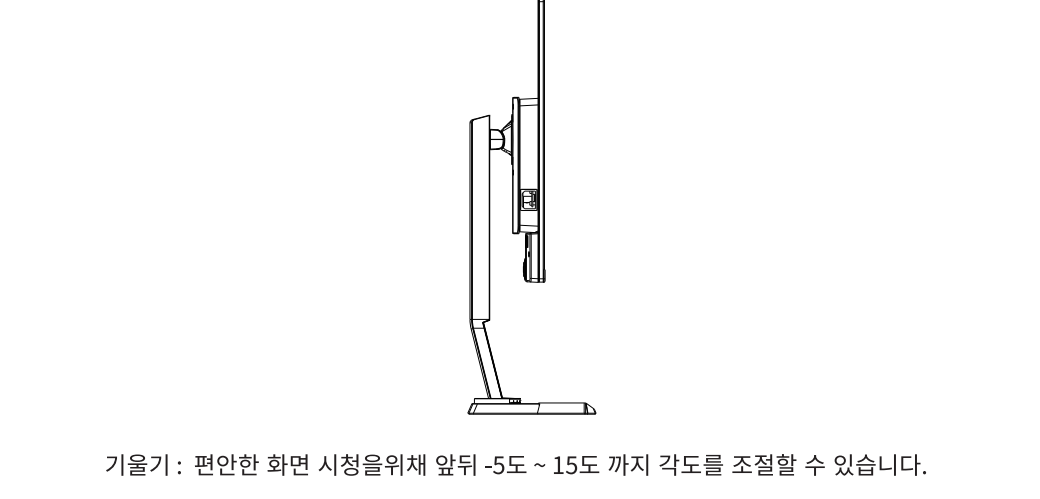

비мет : 시계 방향으로 90° 회전 시킬 수 있습니다. 모니터를 회전 시키기 전 모니터를 최대한 올린 후 기울기 각도를 뒤로 맞춰서 전한회 회전 시켜 주십시오.

배시라운드 사용시 뒷 커버를 분해하여 스탠드를 제거 후 사용이 가능합니다. 한성컴퓨터 홈페이지 FAQ 문의 동영상 혹은 사진을 참고해 주십시오.

05 OSD 메뉴 세부 설정

입력소스	외부 입력 소스를 선택합니다. Auto / DP / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3
밝기 / 명암	화면의 밝기를 조정합니다.
명암	화면의 색 대비도를 조정합니다.
동적명암비	DCR 기능을 끄거나 켜니다. / 화면 밝기에 따라 명암비가 자동으로 조정 됩니다.
로우클러스트	화면의 저역의 및 단계를 조정 합니다. / 4단계
감마	색조 밝기의 톤을 조정 합니다. / 5단계
화면모드	기본 / 문서 / FPS / RTS / 영화 / ECO
색온도	화면 색상의 온도를 조정 합니다. (7500K / 따뜻하게 / 차갑게 / 사용자)
색조	화면 색상 톤을 조정 합니다.
포화도	화면 색 선명도를 조정 합니다.
Bypass	화면 미세 조정 옵션 메뉴를 켜거나 끕니다.
선명도	화면 선명도를 조정 합니다.
응답속도	오버드라이브 기능을 조정 합니다. (10기 : 8ms / 6기 : 4ms)
노이즈 감소	영상 및 이미지의 해상도가 낮을 때 노이즈를 제거 합니다.
최고 해상도	영상 및 이미지의 해상도가 낮을 때 선명도를 조정 합니다.
동적밝기	영상 및 이미지의 어두운 부분을 선명하게 표현 합니다.
화면비율	화면 비율을 조정 합니다.
음소거	커기 / 끄기
볼륨	0 - 100
오디오 입력선택	자동 / DP / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3
다중창	화면분할을 조정 합니다. / PIP, PBP2, PBP3, PBP4
서브윈도우 2입력	보조화면 입력 소스 선택
서브윈도우 3입력	보조화면 입력 소스 선택
서브윈도우 4입력	보조화면 입력 소스 선택
PIP 크기	PIP 보조화면 크기 조절 합니다.
PIP 위치	PIP 보조화면 위치를 조정 합니다.
전환	멀티 윈도우 화면 전환
메뉴설정	언어선택 및 OSD메뉴항의 위치 등을 조정 합니다.
가터 설정	DP 버전 DP 1.2
	FreeSync FreeSync 기능을 켜거나 끕니다. / 지원범위 : 48-60hz
	HDR Auto / 커기 / 끄기
	조준함을 선택 합니다.
	LOS
초기화	모든 설정을 공장 출고 상태로 복귀합니다.

05 안전 경고

이 모니터 제품은 고역의 안전을 최우선으로 하여 테스트 후 제조 되었습니다. 부적절한 사용이나 설치의 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.

- 제품 주변에 라벨에 표시 된 전원을 사용 하셔야 하며, 만약 사용하지는 곳의 전원을 켜 모르시면 판매처나 한국전력공사에 문의 하시기 바랍니다.
- 사용자가 수리 불가능한 제품들로 구성되어 있으나 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다.
- 모니터는 자격이 있는 기술자에게 수리를 의뢰 하셔야 합니다.
- 모니터의 케이스를 제거 하지 마시기 바랍니다. 제품 내부의 고압 전력을 사용하는 부품으로 인해 전원 코드가 연결되어 있지 않더라도 인체에 전기적 쇼크를 가칠 수 있습니다.
- 모니터의 케이스가 손상 되었다면 사용을 중지 하시고 서비스 기술자에게 점검을 받으시기 바랍니다.
- 모니터는 청결하고 건조한 환경에 두시기 바랍니다. 만약 제품이 젖게 되면 즉시 전기를 켜고 서비스 기술자에게 상담 받으시기 바랍니다.
- 제품을 청소하기 전에는 항상 전원 코드를 뽑아 주시길 바랍니다. 제품을 청소 하실 때에는 청결하고 마른 천에 비 앞모이나 클리너 제품을 묻혀 닦아 주시길 바라며, 제품에 직접 도포하지 마시기 바랍니다.
- 제품 케이블이나 전기 고장은 무거운 물건을 올려 두지 마시기 바랍니다.

06 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

- 보증 기간의 선정 1. 제품 보증 기간이란 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 결함, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 약속한 기간입니다. 2. 제품의 보증 기간은 제품 구입 일자로부터 기준으로 선정하며, 구입 일자의 기준은 제품 구입 증명 서류 (전산 처리된 영수증 / 제품 보증서 등)을 기준으로 합니다. 3. 제품 구입 일자로부터 증명할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 유통기간 3개월을 감안하여 보증 기간을 선정합니다. 4. 아래의 경우에는 제품의 보증 기간을 정반으로 단축 인정합니다. - 차량, 선박에 탑재하는 등 정상적인 사용 환경이 아닌 경우 - 제품의 사용 빈도가 극히 많은 공공장소에 설치하는 경우 (예: 기차역, 기숙사 등) - 기타 생산, 산업 등 가정을 이외의 용도로 사용하는 경우 5. 당사와 별도 계약에 의해 납품되는 보증은 그 계약의 내용을 기준으로 합니다. 6. 당사의 모니터 제품의 보증 기간은 구입일로부터 12개월 입니다.

무상 수리 한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 무상 수리가 진행됩니다. - 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생하는 성능, 기능상의 고장인 경우 - 당사의 서비스 엔지니어가 유상 수리한 후 2개월 이내에 동일 부위 재 고장 발생 시

유상 수리

- 한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 유상 수리가 진행됩니다. - 보증 기간이 경과된 제품 - 제품 내부의 청소 / 세척 및 이물질 제거 시 - 무리한 오버드라이브, 단사에서 제공하지 않은 소프트웨어 사용 등으로 인한 고장 시 - 당사에서 제공하지 않은 액세서리나 어댑터 사용으로 인한 고장 시 - 제품이 분해되거나 혹은 분해 이력이 있는 경우 - 전자기변 (낙뢰, 화재, 지진, 풍수해, 해일 등)으로 인한 고장의 경우 - 패널의 수명이 다한 경우

유상 수리

- 1. 교환 / 환불 - 구입 일자로부터 7일 이내의 제품에 중요한 수리를 요하는 고장이 발생한 경우 - 구입 후 7일 이내에 확인된 불량 하소 기준을 초과하는 제품 2. 초기 불량 기간 이내라도 교환 / 환불이 불가한 경우 - 제품의 구성품(박스, 본체, 어댑터, 보증서 등)이 훼손되거나 분실 등의 사유로 명시 된 경우 - 제품의 분해, 개조, 손상이 발생한 경우

서비스 절차 및 배송 비용의 부담 1. 택배 접수: 당사와 계약한 택배사를 통해 고객 서비스 센터로 제품을 보내어 수리 절차를 진행합니다. 이 때의 배송 비용은 아래에 따릅니다. - 초기 불량 기간 이내: 왕복 배송 비용 당사 부담 - 초기 불량 기간 이후 무상보증기간: 편도 배송 비용 부담 2. 무상 보증 기간 이후: 왕복 배송 비용 고객 부담 3. 무상 보증 기간: 당사와 고객 지원실로 연락해서 서비스를 받습니다. 다만 즉시 처리가 어려운 경우, 고객님과 협의를 통해 완료 일자를 결정 합니다.

유의사항

- 1. 배송 중에 변질 및 파손, 분실 등의 문제가 발생한 경우 해당 택배 회사 및 택배사 고객센터로 사고 접수 신청해 주셔야 하며 한성컴퓨터에서는 책임지지 않습니다. 2. 배송 중에 발생한 변질, 파손의 경우 제품 포장 상태 및 제품의 파손 상태를 정확하게 판단하기 위해 촬영된 사진이 필요하며 택배 송장이 붙어있는 포장 박스는 반드시 보관해 주시길 바랍니다.

07 사용 환경

- 작동 온도: 0°C ~ + 40°C / 보관 온도: -20°C ~ +60°C

08 제품 보수와 유지

설치 장소

- 제품을 직사광선에 노출 시키지 마시기 바랍니다. 반사를 줄이시려면 햇빛과 떨어진 곳에 설치 하시기 바랍니다. - 제품을 통풍이 잘 되는 곳에 보관 하시기 바랍니다. - 모니터 뒤에 무거운 제품을 올려 두지 마시기 바랍니다. - 창문이나 건조한 곳에 설치하여 주시길 바랍니다.

안전 TIP

- 제품에서 연기나 이상한 소리, 냄새가 날 때에는 전원 코드를 즉시 뽑은 후 서비스 센터에 연락 하시기 바랍니다. - 제품의 백 커버를 절대 분해 하지 마시기 바랍니다. 디스플레이 제품 내부에는 높은 전압의 부품이 들어 있어 인체에 전기적 쇼크를 일으킬 가능성이 있습니다. - 제품을 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다. 서비스 센터나 전문적인 기술자에게 의뢰하여 수리 받으시기 바랍니다.

09 문제 해결

Q. 전원이 안 들어 옵니다.

- A/C 전원 코드가 전원 어댑터에 잘 연결 되었는지, 전원은 모니터에 잘 연결되어 있는지 확인 하시기 바랍니다. - 다른 전자 제품을 전원 콘센트에 연결 해보고 달랐은 전원을 공급받는지 확인 합니다. - 모든 신호 케이블들이 잘 연결 되어 있는지 확인 합니다.

Q. 전원은 켜져 있으나 화면이 출력되지 않습니다.

- 제품과 함께 제공되는 비디오 케이블이 모니터 후면의 비디오 출력 포트에 확실하게 연결되었는지 확인하고, 느슨하게 연결되어 있으면 단단히 연결해 줍니다. - 모든 신호 케이블들이 잘 연결 되어 있는지 확인 합니다.

Q. 바탕화면의 컬러의 출력

- 만약 레드, 그린, 블루의 컬러가 보이지 않으면 비디오 케이블이 잘 연결 되었는지 확인합니다. 케이블이 느슨하게 조립 되었거나 케이블 커넥터의 핀이 부러졌을 경우 연결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다. - 색상 설정 → 사용자 색상 메뉴를 열어서 확인해 봅니다. - 모니터를 다른 컴퓨터에 연결해 봅니다.

10 제품 규격

광원	LED
패널 종류	광시야각 IPS Tech
최대 크기	81.28cm / 32형
표시폭면 크기	736.46 (Hx 398.52) mm
픽셀 크기	0.3945x0.3945 mm, RGB Stripe
컬러	1.07B Colors
화면 비율	16:9
최적 해상도	3840 x 2160 (UH) @60Hz / DP 1.2 3840 x 2160 (UH) @60Hz / HDMI 2.0 3840 x 2160 (UH) @30Hz / HDMI 1.4 178° / 178°
시야각	100%
색 재현율	Anti-Glare 3H 하드코팅 / 눈부심 방지
표면 코팅	390 cd/m2
밝기	OD 4ms / 8ms (GTG)
응답 속도	1,000 : 1
명암비	5,000,000 : 1
동적 명암비	8,000,000 : 1
수명 / 수직 주파수	DP 1.2 x1 / HDMI 2.0 x1 / HDMI 1.4 x2 / Audio out x1
연결단자	2.2
HDCP	0
블루라이트 프리	AC 100V ~ 240V 50/60Hz, 1.5A
전원	49W
소비전력	0.9W
대기전력	-0° ~ +15°
모니터 기울기	100mm
모니터 회전	O (시계방향)
모니터 회전(비트)	80°
모니터 좌우회전	X
스피커	O
Audio-OUT	100 x 100 mm
배사물	모니터 본체, 모니터 받침대, 받침대 조립용 나사, DP 케이블, 설명서, 전원케이블 4.44 크로마성능, HDR10+, 시네모, 멀티(비전분할)
구성품	1년
주요기능	RHES-ANNA-L120218
인증번호	(후반)
인증번호의 상보	

제품 품질 보증서

제품명	
구입처	
구입일	
고객명	
연락처	
주문 및 송장번호	

* 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.

한성 컴퓨터 고객센터
02-3272-1002
<http://www.monsterlabs.co.kr/>

HANSUNG

<http://www.monsterlabs.co.kr/>