

ULTRON 3567UC MANUAL.

TABLE of Contents

- 01 모니터 구성품
- 02 설치 방법 및 주의사항
- 03 연결 단자 및 조작 버튼
- 04 OSD 메뉴 세부 설정
- 05 안전 경고
- 06 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
- 07 사용 환경
- 08 제품 보수와 유지
- 09 문제 해결
- 10 제품 규격
- 11 제품 품질 보증서

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr

07 사용 환경

-작동 온도: 0°C ~ + 40°C / 보관 온도: -20°C ~ +60°C


01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 받침대 / 스탠드
- 조립용 나사
- 전원 케이블
- DP 1.2 케이블
- 설명서


02 설치 방법 및 주의사항

곡면 디스플레이는 위에서 누르면 깨질 수 있으니 조립 전 반드시 주의 사항을 확인해주세요.

1. 운반 및 태백 발송을 위해 모니터 박스는 내부 스티로폼 보호 가이드와 함께 보관해주세요.
2. 모니터 화면 부분을 착상이나 딱딱한 곳을 향해 올려 두지 마세요.
3. 모니터 운반 시엔 좌우 곡면 방향으로 패널에 힘이 가해 지지 않도록 주의하세요.
4. 모니터 조립 시 스티로폼 보호 가이드에 올려 조립하며 모니터 뒷면에 무리한 힘을 가하지 마세요.

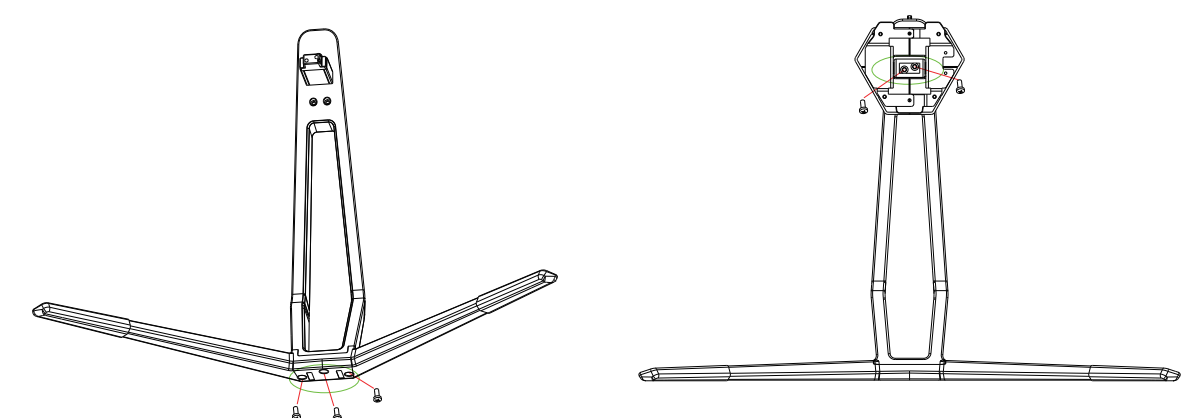


발침대와 스탠드를 위와 같이 조립 후 모니터 뒷면 발침대 브라켓과 조립해 주세요. 브라켓의 상하 방향에 주의하세요. 발침대 브라켓 제거 시 모니터 뒷면의 버튼을 살짝 누르고 잡아당기면 분리가 가능합니다.

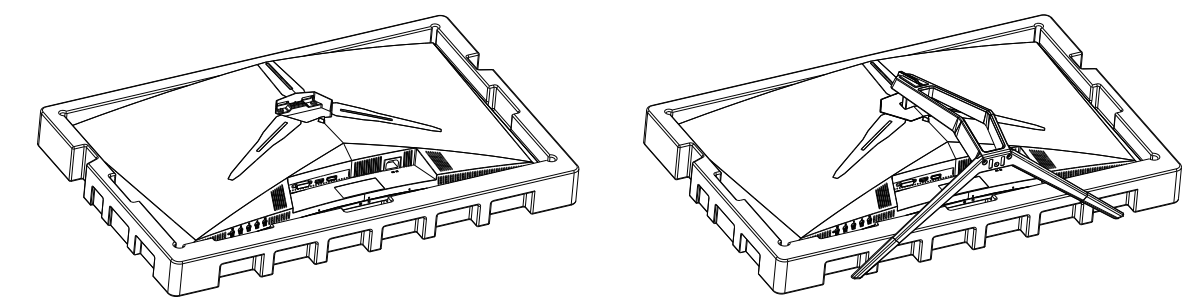

조립된 받침대를 모니터 뒷면 홀에 알맞게 결합해 주세요. 결합시 버튼에서 “딸깍” 소리가 나면 정상입니다.
소리가 나지 않고 버튼이 눌러있는 경우에는 모니터와 받침대가 분리될 수 있으니 주의 하십시오.

03 연결 단자 및 조작 버튼

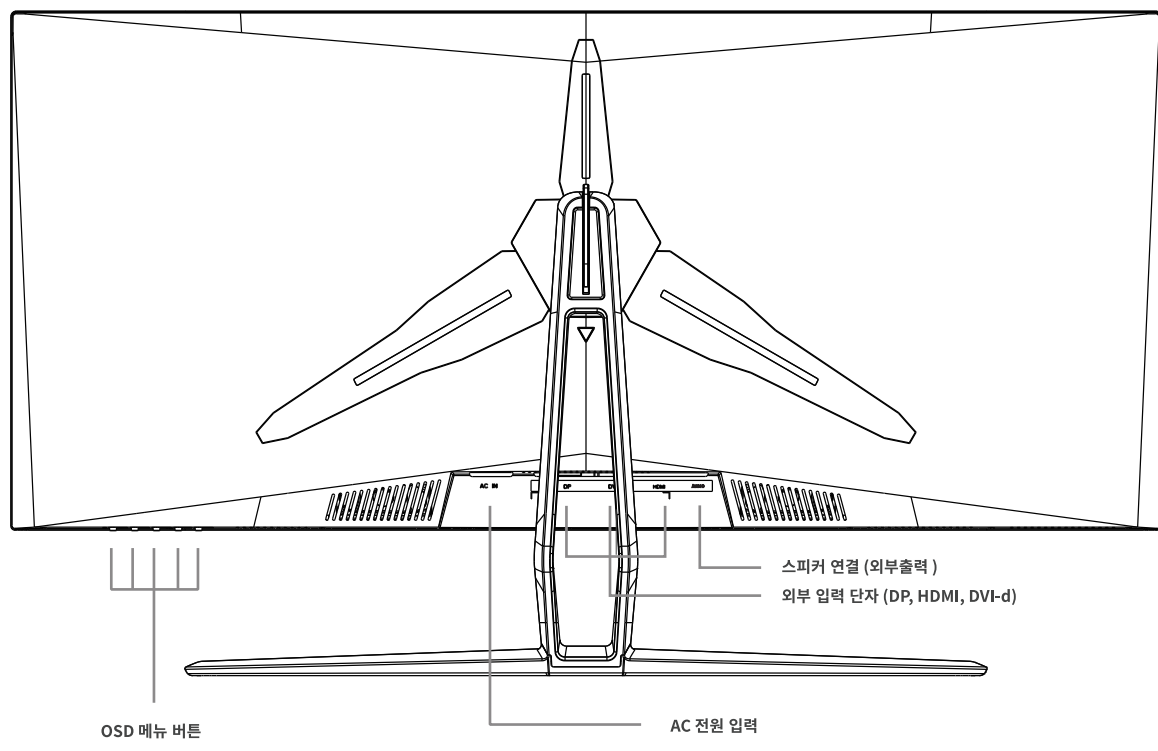

	M	▼	▲	E	Φ
기본 Key	메뉴시작 / 선택	아래로 이동	위로 이동	나가기	전원
Hot Key		입력신호 변경	조준원	RGB출력 범위	

- 디지털 케이블(DP / HDMI)을 연결 시 오디오(헤드셋) 단자로 사운드 출력을 지원합니다.

04 OSD 메뉴 세부 설정

입력소스	입력소스 신호를 선택 후 변경 합니다.
밝기/밝함	화면의 밝기를 조정합니다.
	화면의 색 대비도를 조정합니다.
	DCR 기능을 켜거나 끄니다.
달리	색조 밝기의 틸을 조정 합니다. (2.0, 2.2 / 2.4)
	일반 / 분할 / 영화 / 게임 / FPS / RTS
화면모드	화면 색상모드를 조정 합니다. (따뜻하거 / 차갑게 / 사용자)
색온도	RGB 색온도를 조정 합니다.
사용자	화면 색 계열의 뱃 단계를 조정 합니다. (4단계)
로우 블루라이트	화면 색상을 조정 합니다.
	화면 색 선명도를 조정 합니다.
화면설정	화면 미세 조정 옵션 메뉴를 켜거나 끕니다.
	화면 선명도를 조정합니다.
	오버드라이브 기능을 조정합니다. (0.7/12ms, 커브3ms / 200Hz 혹은 사용자 설정)
	영상 포 이터치의 해상도가 낮을 때 오디오를 제한합니다.
	영상 포 이터치의 해상도가 낮을 때 선명도를 조정합니다.
	영상 포 이터치의 화면을 반투명하게 표현합니다.
	FreeSync 기능을 켜거나 끕니다.
디스플레이	FreeSync 기능을 켜거나 끕니다.
	화면 비율을 조정 합니다. (원제화면 / 4:3 / Auto)
	DP 버전을 조정 합니다. (1.1 / 1.2)
오디오	커기 / 크기
	볼륨
	0 ~ 100
오디오소스	입력단자의 오디오 소스를 변경 합니다. (HDMI / DP)
멀티윈도우	다중창
	화면 분할을 조정 합니다. / PIP, PBP2
	* 화면분할 시 FreeSync는 지원되지 않습니다.
	* 보조화면이 출력되지 않는 경우 '전원' 버튼을 눌러
	보조화면을 출력 합니다.
	보조화면의 화면 크기를 조정 합니다. (허게 / 중간 / 크게)
PIP 크기	보조화면의 위치를 조정 합니다.
PIP 위치	보조화면의 위치를 조정 합니다.
전환	메인화면과 보조화면 위치를 조정합니다.
PBP2윈도우	화면을 2개로 분할 합니다.
	*전원 버튼으로 파워 리셋 위치를 조정 합니다.
기타	원격어
	OSD 메뉴창 조정
	OSD 메뉴창의 위치 등을 조정합니다.
조기화	모든 설정을 공장 조로 상태로 복귀합니다.

05 안전 경고

이 모니터 제품은 고객의 안전을 최우선으로 하여 테스트 후 제조 되었습니다.
부적절한 사용이나 설치는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.

- 제품 후면의 라벨에 표시된 전원전압을 사용 하십시오. 만약 사용하지는 곳의 전원을 잘 모르시면 판매처나 현지전력국사에 문의 하시기 바랍니다.
- 사용자가 수동 부가한 제품물류에 구멍되어 있을 지를 점검 하려 하지 마시기 바랍니다.
- 수동기의 자석이 있는 기술자에게 수리를 의뢰 할 것을 합니다.
- 수동기의 전압을 잘못 끼기 하지 마시기 바랍니다. 제품 내부의 고압 전원을 사용하는 부품으로 인해 전압의 크고 연결되어 있어 알맞다든 인원에 전기적 쇼크를 입을 수 있습니다.
- 수동기의 전기가 손상 되었다면 사용자를 위한 전기적 쇼크를 가장 가까운 것을 받으시기 바랍니다.
- 수동기는 청결하고 건조한 환경에 두시기 바랍니다. 만약 제품이 젖게 되면 즉시 전기 코드를 뽑고 서서히 제품에게게 수리를 받아야 합니다.
- 제품을 청소하기 전에는 항상 전원 코드를 뽑아 주시기 바랍니다. 제품을 청소 하실 때에는 청결하고 건조한 천을 반드시 사용 하시기 바랍니다. 제품을 물에 담지 마시기 바랍니다. 제품이 젖을 때 도포하지 마시기 바랍니다.
- 제품 교체용이나 전기 코드를 제거를 문헌을 열어서 주시기를 바랍니다.

06 **한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정**

보증 기간의 인정

1. 제품 보증 기간이란 제품 제조 또는 제품 판매자가 소비자에게 제공한 신상품에서 불발할 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 약속한 기간을 말한다.
2. 제품의 보증 기간은 제품 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 기준은 제품 구입 증명서(사전 처리된 영수증) 제품 보증서 등을 기준으로 한다.
3. 제품 구입 일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일자를 기준으로 유통망 3개월을 감안하여 보증 기간을 산정한다.
4. 아래의 경우에는 제품의 보증 기간을 일반적으로 단축 병행한다.
 - 자량, 성능에 타협하는 등 정상적인 사용 환경이 아닌 경우
 - 제품의 사용 목적에 극히 많은 공공성을 가진 경우 (예: 기차역, 기숙사 등)
 - 기타 생산, 산업 등 가정용 이외의 용도로 사용하는 경우
5. 당사와 별도 계약에 의해 납품되는 보증은 그 계약의 내용을 기준으로 합니다.
6. 당사 및 모티바 보증 기간의 **보증 기간은 구입일로부터 12월 12일**입니다.

무상 수리 **한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 무상 수리가 진행됩니다.**

- 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생하는 성능, 기능상의 고장인 경우
- 당사의 서비스 엔지니어가 유상 수리한 후 2개월 이내에 동일 부위 재 고장 발생 시

10 제품 규격

원형	LED
패널 종류	A-MVA3 / 광시각 / VA 개입 (Normally Black Type)
표면 크기	89cm (35in)
표시면 크기	819.84 (H) mm x 345.87 (V) mm
픽셀 크기	0.32 (H) mm x 0.32 (V) mm
컬러	16.7M Colors (True 8-bits)
리본 비율	21:9
최적 해상도	DVI-D : 2560 x 1080 (WFHD) @100Hz DP : 2560 x 1080 (WFHD) @144Hz / FreeSync HDMI : 2560 x 1080 (WFHD) @144Hz / FreeSync
시각각	178° / 178°
색 재현율	sRGB 100%
표면 코팅	Anti-Glare 3H 하드코팅 / 눈부심 방지
발기	300 cd/m ²
응답 속도	OD 3ms
명암비	2,000 : 1
동적 명암비	8,000,000 : 1
수명 / 수직 주파수	112 ~ 236 KHz / 30 ~ 145 Hz
연결단자	DVI-D, DP 1.2, HDMI 2.0, Audio-Out
HDCP	0
플리커프리	0
전원	AC 100V ~ 240V, 50/60Hz 2A
소비전력	최대 54W
대기전력	최소 0.5W
사이드(스탠드 포함)	835mm X 484 mm X 225mm
무게	6.7kg (받침대 제외) / 8.2kg (받침대 포함) / 10.5kg (패널 포함)
모니터 기울기	-5° ~ +12°
스피커	X
오디오출력 규격	75 x 75 mm (헤사곤형 브라켓 제품)
구성품	모니터 본체, 모니터 받침대, 조립용 나사, DP 케이블,
보증기간	1년
인증 번호	R-R-EN-ANJM-UL3G2F123
인증 받은 자의 상호	(연한) 상호명사

제품 품질 보증서

제품명	
구입처	
구입일	
고객명	
연락처	
주문 및 송장번호	

※ 보증기간은 구입일로 부터 1년 입니다.

한성 컴퓨터 고객센터
02-3272-1002
<http://www.monsterlabs.co.kr/>

HANSUNG

<http://www.monsterlabs.co.kr/>