

HANSUNG

http://www.monsterlabs.co.kr/

USER GUIDE

BM200
MANUAL.

BM200 무선을 무선 블루투스 마우스를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
제품을 사용하기 전 연결할 장치의 블루투스 지원여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오.
블루투스 기능이 없는 데스크탑, 노트북의 경우 블루투스 수신 기능이 포함된
USB 수신기를 별도로 구입하셔야 합니다.

올바른 제품 사용 및 고장 방지를 위해 해당기기의 설명서 내용을 꼭 확인하시고
안전하고 올바르게 사용하십시오. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있으므로
구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.

TABLE of Contents


- 01 제품 사양
- 02 전원 커기와 2.4GHz 무선 연결하기
- 03 블루투스 장치 연결하기
- 04 주의사항
- 05 제품 품질 보증서

충주컴퓨터연구소개발
한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr

01 구성품

- 마우스 - USB 리시버 - 사용자설명서 - 충전케이블

각 부분의 명칭

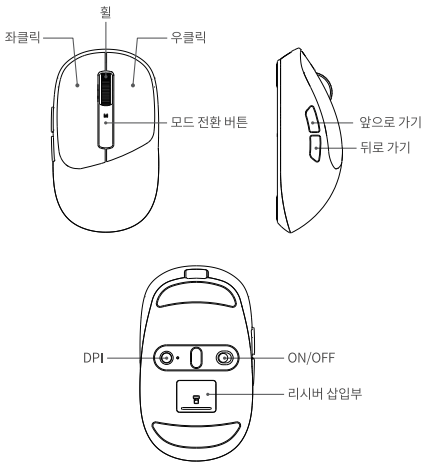

02 제품 사양

모델명	BM200
기자재 명칭	MOUSE / RECEIVER
버튼	7버튼(좌우 버튼 / 휠클릭 / 뒤로 가기 / 앞으로 가기 / DPI / 모드 전환)
버튼수명	3,000,000회
소재	ABS
센서 형태	Pixart PAW3212
센서 해상도	800-1200-1600-2000-2400 (5단계)
가속도	10G
롤링레이트	2.4G : 250Hz / 블루투스 : 125Hz
트래킹 속도	300ips
연결방식	RF 2.4GHz + Bluetooth 2채널
스위치	Kailh 저소음 스위치
수신거리	15M
제품 크기	105 x 62 x 37.5 mm (±0.5)
무게	마우스 : 56g±3g (리시버 포함)
배터리	리튬배터리 450mAh
사용시간	블루투스 : 약 100시간 / 2.4GHz : 약 80시간 / 충전시간 : 2시간
구성품	마우스, USB 리시버, 사용자설명서, 충전케이블
OS 지원	Windows 8.1이상 / Android / Mac 10.14 이상 / iOS ※ 이외 운영체제는 일부 기능이 정상작동 하지 않을 수 있습니다.
인증번호	마우스 : R-R-Anm-BM200 / 리시버 : R-R-Anm-BM200R
인증발은자의 상호	ARCHON TECHNOLOGY CO.,LTD
제품 보증	구입일로부터 무상 1년 (소모품은 3개월)


※ 사용 환경에 따라 사용시간이 다를 수 있으며, 해당 무언설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있습니다.
※ 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인 및 스펙이 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다

03 전원 커기와 무선 연결하기

2.4GHz

-마우스 하단 리시버 커버를 열어, 내부에 위치한 USB리시버를 사용하는 장치의 USB포트에 연결해주시시오.
-마우스 바닥면의 전원 스위치를 ON으로 전환하십시오.
-마우스 상단 모드전환 버튼을 눌러, 2.4GHz 모드로 전환하여 사용해 주십시오.
(첫 번째 인디케이터)

※ USB 리시버가 파손되거나 분실되지 않도록 주의하십시오.
사용하지 않을 경우 마우스 리시버 보관함에 안전하게 보관하십시오.
배터리 사용량을 최소화 하기 위해 절전모드를 지원하며, 마우스 동작시 바로 해제됩니다.
(미작동 3초 - 절전모드 / 30분 - 초절전모드)

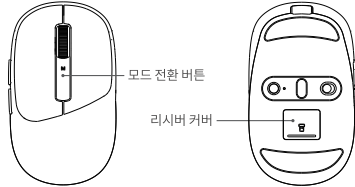

블루투스

-마우스 바닥면의 전원 스위치를 ON으로 전환하십시오.
-마우스 상단 "모드전환 버튼"을 눌러, 블루투스 모드로 전환하여 주십시오.
(2번, 3번 인디케이터)
-블루투스 인디케이터에 라이트가 들어오면, "모드전환버튼"을 다시 3~5초간 길게 눌러 페어링상태로 진입하십시오.
-인디케이터가 빠르게 깜빡이면, 디바이스에서 "BM200 BT1 / BM200 BT2"를 찾아 연결해주시시오.

04 충전 및 절전

충전

충전 케이블을 마우스 전면에 연결하십시오.
(충전 시에 마우스 상단 "모드전환버튼"의 1번 인디케이터 LED가 빨간색으로 전환되며, 충전완료 시 꺼집니다.)

- 충전시 유의사항

정격전압 (5V1A)용량을 초과하는 충전기로 충전시 배터리 및 기판이 손상될 수 있습니다.
특히 스마트폰 전용 고속충전기는 배터리와 기판을 심하게 손상시킬 우려가 있으니 반드시
정격전압 충전기를 이용하시거나 가급적 PC, 노트북 등의 USB포트와 연결하여 충전 하십시오.

배터리

-배터리 전압이 부족할 경우 바닥면 DPI 인디케이터에 빨간색 LED 표시등이 깜빡입니다.
-충전케이블로 배터리 충전하십시오.
※ 전원OFF상태에서 유선 사용은 지원하지 않으며, 충전 시에도 2.4GHz 혹은 블루투스로 마우스 사용이 가능합니다.

절전

-배터리 사용량을 최소화 하기 위해 절전모드를 지원하며, 마우스 동작시 바로 해제됩니다. (미작동 3초 - 절전모드 / 30분 - 초절전모드)

05 주의사항

- 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기의 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의해주시길 바랍니다.
- 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 충격에 의한 파손 시 무상기간 중이더라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 정상적인 페어링이 되지 않을 경우, 전원을 껐다가 다시 켜 후 재시도 해주시시오.
무선기기 특성 및 블루투스 버전의 차이로 인해 실패할 수 있습니다.
- RF 2.4GHz 및 블루투스 무선 규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며,
장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기로 인해 간섭이 발생하며
이로 인해 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 노트북 및 USB 동글이를 이용한 PC와의 블루투스 연결 시 최신 블루투스 드라이버를
제조사를 통해 다운로드 해 설치하십시오.
- 배터리를 포함한 제품으로 적정 사용온도를 유지하십시오. (0 ` C ~ 35 ` C)
적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서 보관 / 사용 시, 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핵심부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 감시과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우
한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 동안 무상수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.(핵심부품포함 / 소모품 3개월, 단, 영수증 지참시)
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	
구 입 처	
구 입 일	보 증 기 간 1년 (핵심부품포함)
주 문 및 송장번호	
고 객	성명
	연락처
	주소

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고,
그리고 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후
구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.
02-3272-1002-3 www.monsterlabs.co.kr

충주컴퓨터연구소개발
한성컴퓨터