


GTune GK638 키보드 소프트웨어 사용자 설명서

소프트웨어 설치시 백신, 보안프로그램은 종료해 주십시오.

1. GK638 키보드를 연결 후 다운 받으신 프로그램을 설치해 주십시오.

- 설치 완료 후 바탕화면내 아래와 같은 실행버튼 생성




2. 프로그램 실행




저장

LED 제어

- Light 체크박스를 클릭하여 체크표시 후 LED 제어 기능을 실행할 수 있습니다.

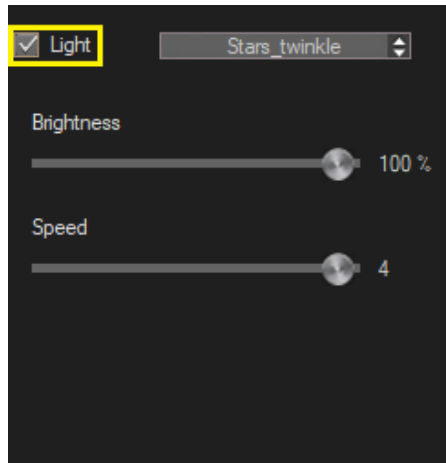

- 각각의 LED 모드별 세부 사항을 조정할 수 있습니다.
일부 LED 모드는 색상, 밝기 등을 조정할 수 없습니다.

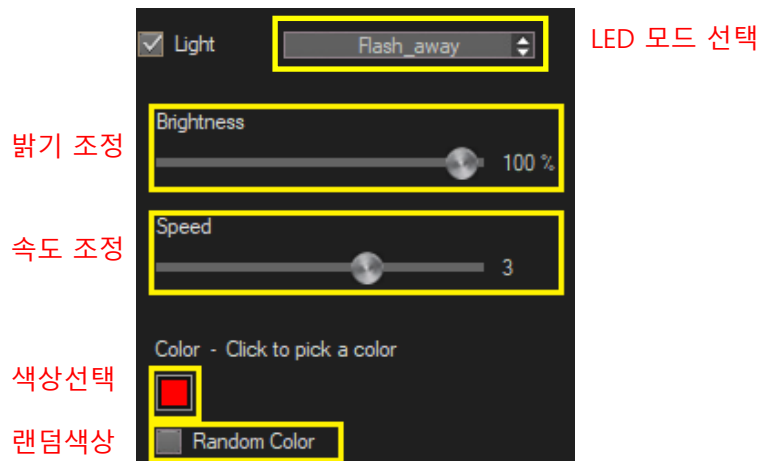

매크로

GK638은 각각의 키를 커스터마이징 하거나 Media 단축키, 매크로 기능을 편집하여 사용할 수 있습니다.

- 매크로, 키 편집시 Light 체크박스를 클릭하여 체크표시를 해제 하십시오.




- 편집 지정을 원하는 키를 클릭하여 편집박스를 실행시켜주세요.



편집이 완료된 키는 빨간색 네모 박스, 편집 중인 키는 흰색 네모박스로 표시됩니다.

- Key assignment 키 입력 지정값을 변경 합니다.
키 입력과 함께 Shift / Ctrl / Alt / Win 키 동시입력을 같이 지정할 수 있습니다.
- Macro 매크로 에디터로 저장된 매크로 입력목록을 저장하여 해당 키 입력시 매크로 값을 출력 합니다.
- Media 미디어 플레이어 , 계산기, 웹브라우저 실행 단축키를 지정 합니다.
- Macro Editor 매크로 에디터를 실행하여 매크로 입력 목록을 생성 후 매크로 입력값을 저장 합니다.

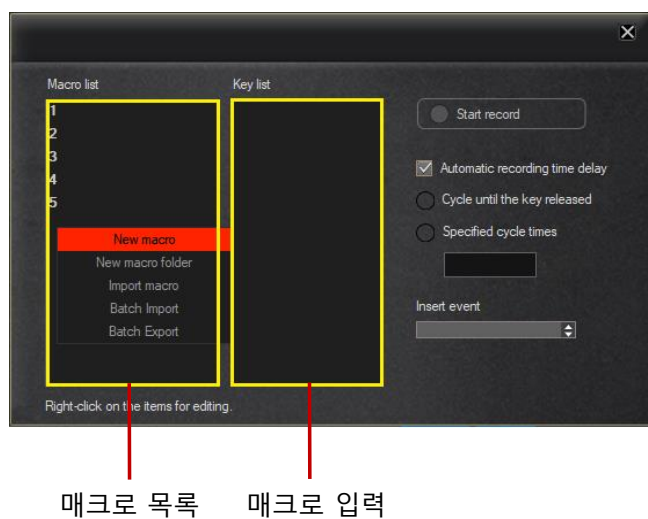

- a. 마우스를 매크로목록 창에 위치시킨 뒤 오른쪽 버튼을 클릭하여 매크로 명을 지정하십시오.
- b. 매크로 명이 생성되면 'Start record' 버튼을 클릭하여 입력창에 사용할 매크로를 입력 하십시오.

* 입력 범위 : 30byte

- c. 입력이 완료되면 'Stop record'를 클릭후 'Save' 버튼을 눌러
저장 하십시오.