
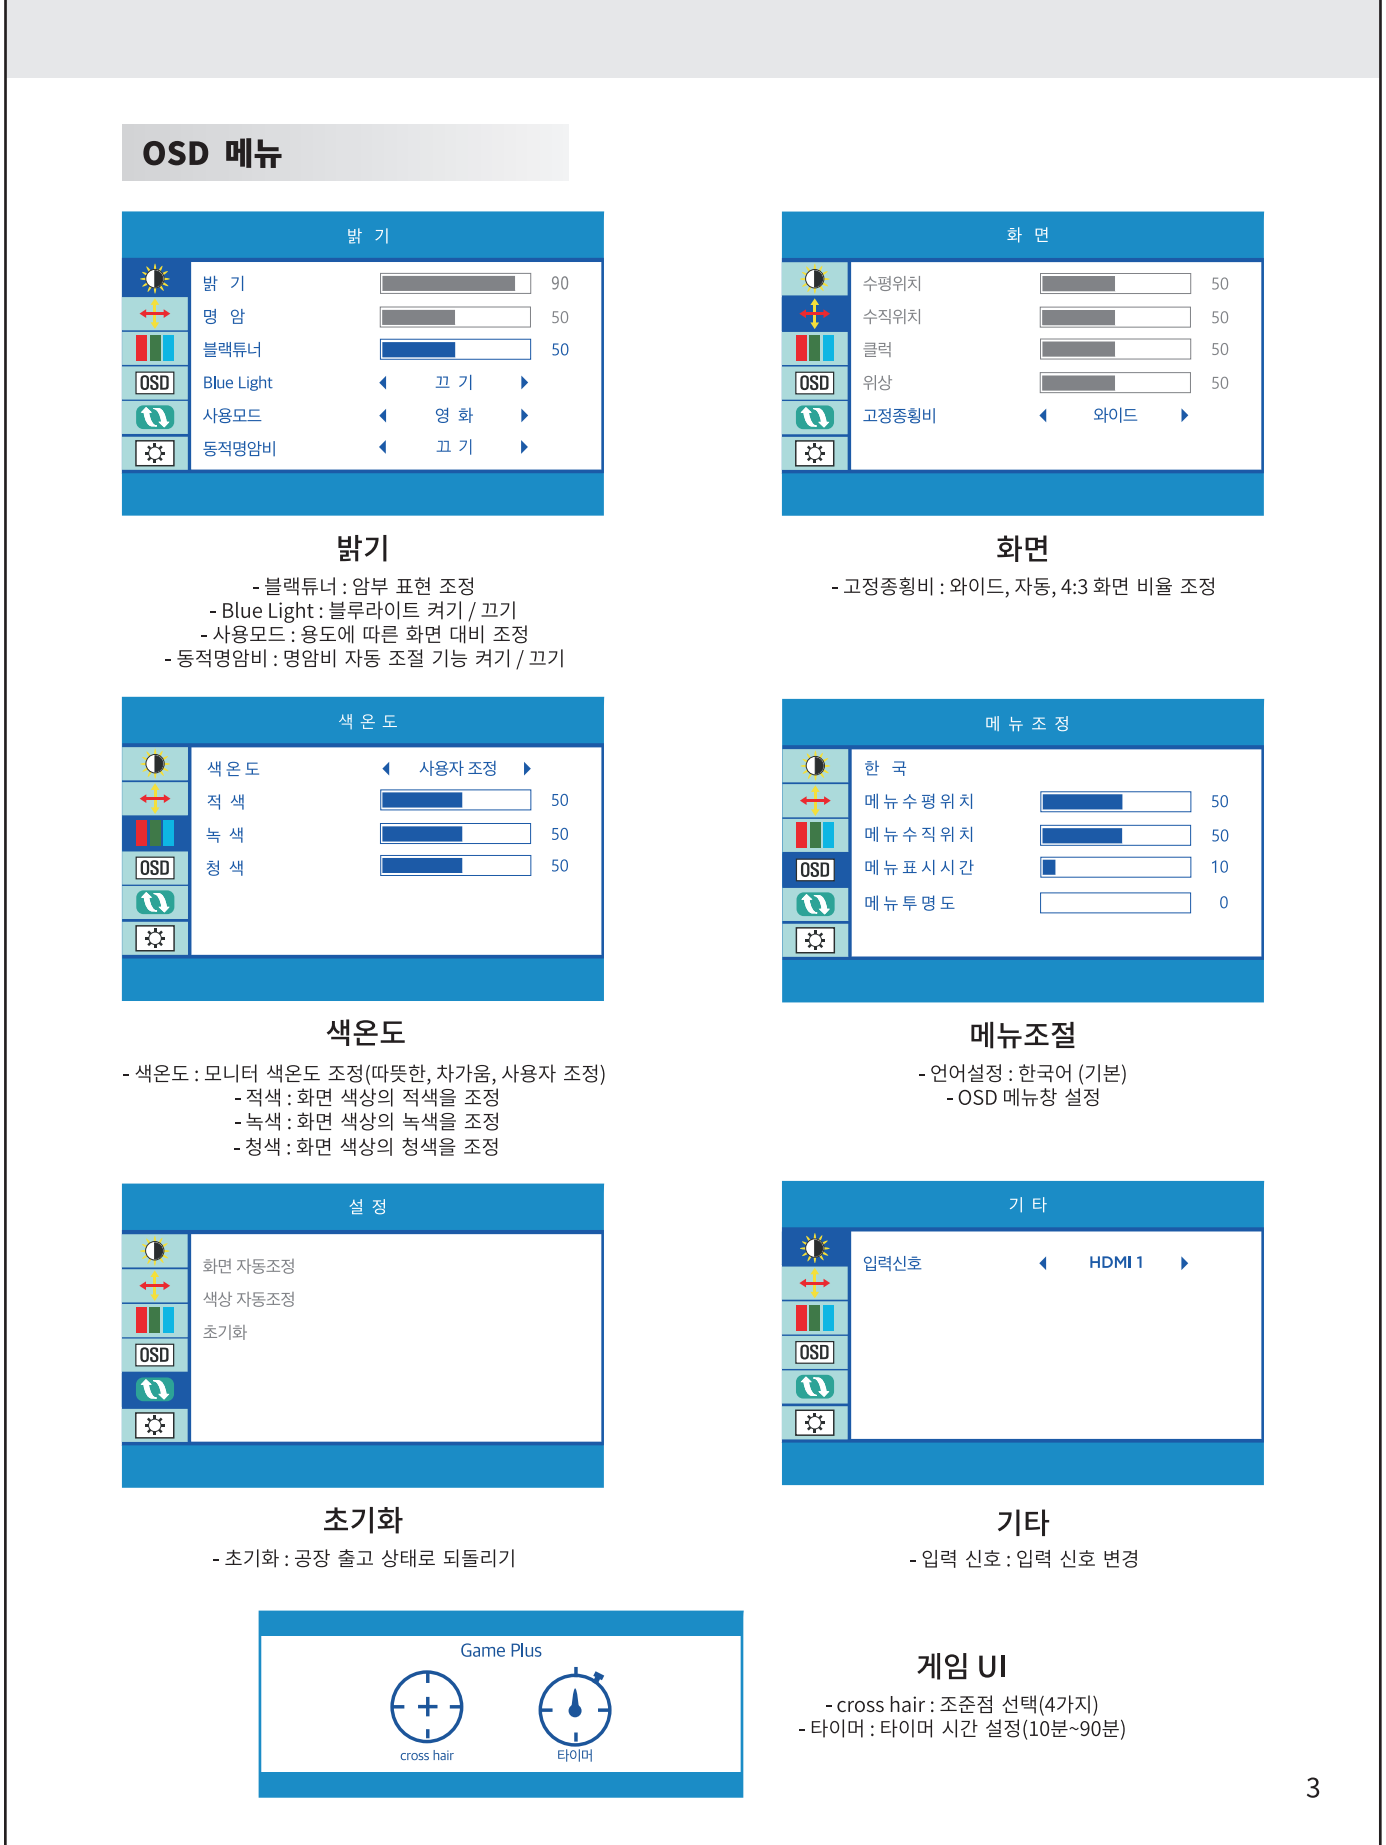
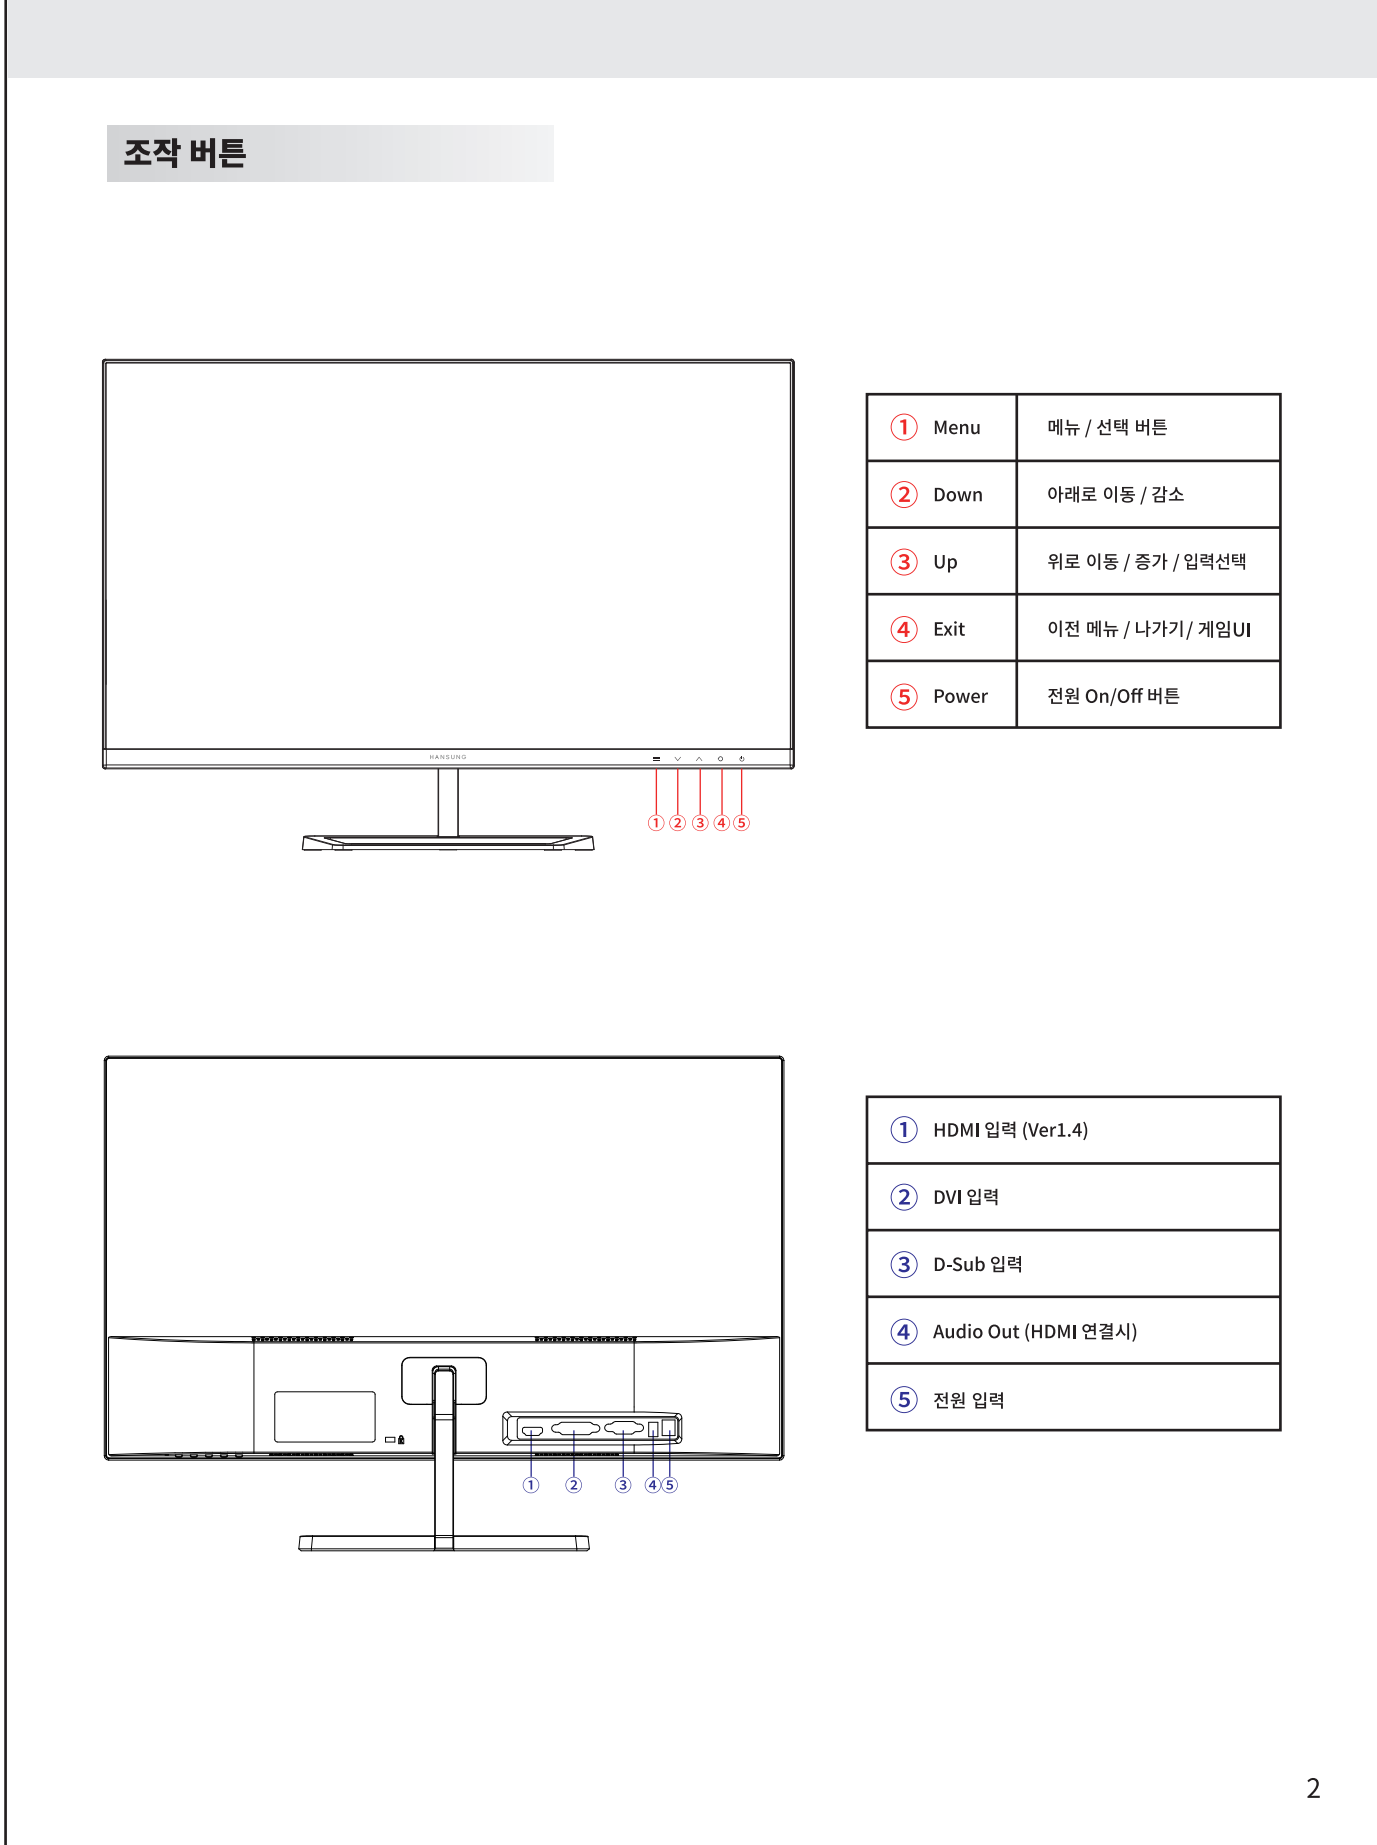


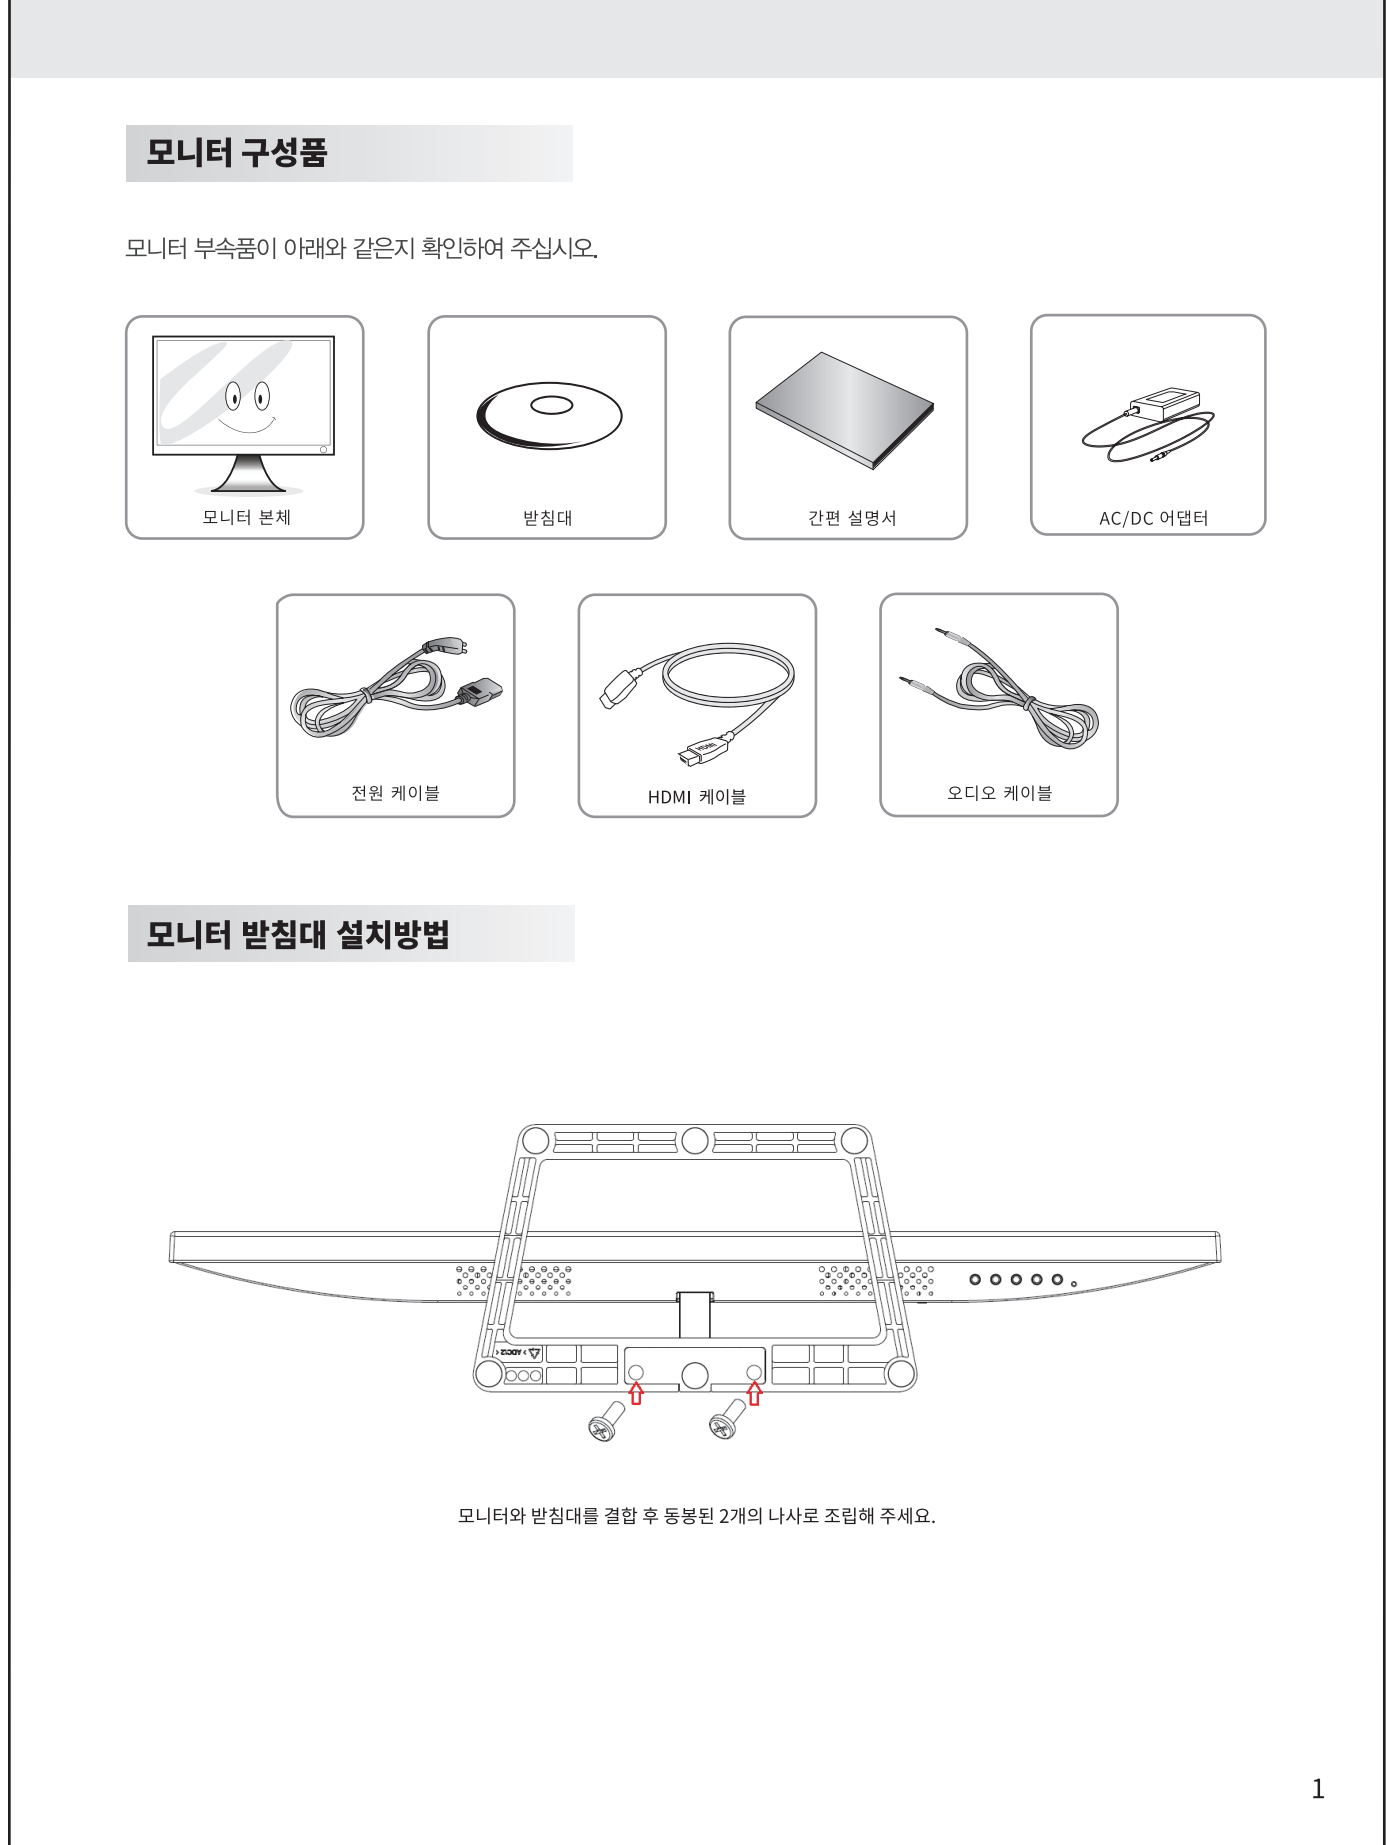

제품 스펙	
관원	WLED
패널종류	광시야각 LG AH-IPS
화면 크기	68.6cm (27형)
표시화면 크기	597.8(H)mm x 336.3(V) mm
픽셀크기	0.311mm
해상도	16.7M / 8bit (6bit+FRC)
화면비율	16:9
최해상도	1920 x 1080 (FHD) @60Hz
시야각	178° / 178°
sRGB	100%
표면코팅	Anti-Glare 3H 하드코팅 / 눈부심 방지
밝기	250 cd/m2
응답속도	5ms (GTG)
명암비	1,000 : 1
동적명암비	무한 : 1
수평주파수	64 ~ 83 KHz
수직주파수	48 ~ 75 Hz
연결단자	DVI, D-sub, HDMI(1.4), Audio-OUT
HDCP	1.4
플리커프리	O
전원	AC 100V ~ 240V 50/60Hz, adaptor: 19 V / 2.63 A
소비전력	35 W
대기전력	0.5 W 미만
모니터기울기	-2° / +15°
스피커	X
배사품	X
구성품	모니터 본체, 받침대+나사, AC/DC 어댑터, HDMI/Audio 케이블, 설명서
보증기간	1년
인증번호	MSIP-REI-ANM-UL27EG
인증받았자의 상호	(주)한성컴퓨터

안전 경고	
◆ 이 모니터 제품은 고객의 안전을 최우선으로 하여 테스트 후 제조 되었습니다. 부적절한 사용이나 설치는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.	
- 제품 후면의 라벨에 표시 된 전원만을 사용하셔야 합니다.	
- 사용자가 수리 불가능한 제품들로 구성되어 있으니 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다.	
- 모니터의 케이블을 일의 분해 하지 마시기 바랍니다.	
- 모니터의 케이스가 손상 되었다면 사용을 중지 하시고 서비스 기술자에게 점검을 받으시기 바랍니다.	
- 만약 제품이 열게 되면 즉시 전기코드를 뽑고 서비스 기술자에게 상담 받으시기 바랍니다.	
- 제품 케이블이나 전기 코드에 무거운 물건을 올려 두지 마시기 바랍니다	
한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정	
◆ 보증 기간의 산정	
1. 제품 보증기간이라 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료수리를 해주겠다고 약속한 기간을 말합니다.	
2. 제품의 보증 기간은 제품 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 기준은 제품 구입 증빙 서류(구매영수증/제품보증서 등)를 기준으로 합니다.	
3. 제품 구입일자를 증빙할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 유통기간 3개월을 감안하여 보증 기간을 산정합니다.	
4. 아래의 경우에는 제품의 보증 기간을 절반으로 단독 반영합니다.	
- 차량, 선박에 탑재하는 등 정상적인 사용 환경이 아닌 경우.	
- 제품의 사용 빈도가 극히 많은 공공장소에 설치하는 경우 (예: 기차역, 기숙사 등)	
- 기타 생산, 산업 등 가정을 이외의 용도로 사용하는 경우.	
5. 당사와 별도 계약에 의해 납품되는 제품의 보증은 그 계약의 내용을 기준으로 합니다.	
6. 당사의 모니터 제품의 보증 기간은 구입일로부터 12 개월입니다.	
◆ 무상 수리	
한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 무상 수리가 진행됩니다.	
- 보증 기간이 경과된 제품 - 제품 내부의 청소/세척 및 이물질 제거 시	
- 품질보증 기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생하는 성능, 기능상의 고장인 경우.	
- 당사의 서비스 엔지니어가 유상 수리한 후 2개월 이내에 동일 부위 재 고장 발생시.	
◆ 유상 수리	
한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 유상 수리가 진행됩니다.	
- 보증 기간이 경과된 제품 - 제품 내부의 청소/세척 및 이물질 제거 시	
- 당사에서 제공하지 않은 액세서리나 어댑터 사용으로 인한 고장 시	
- 당사의 서비스 엔지니어가 아닌 다른 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우	
- 제품이 분해되거나 혹은 분해이력이 있는 경우	
- 천재 지변(낙뢰, 화재, 지진, 홍수해, 해일 등)으로 인한 고장의 경우	

조작 버튼	
◆ 초기 불량률의 처리 기준	
1. 교환/환불 - 구입일자로부터 7일 이내의 제품에 중요한 수리를 요하는 고장이 발생한 경우 - 구입 후 7일 이내에 확인된 불량 최소 기준을 초과하는 제품	
2. 초기 불량 기간 이내라도 교환/환불이 불가능한 경우 - 제품의 구성품(박스, 본체, 어댑터, 보증서 등)이 훼손되거나 분실 등의 사유로 멸실 된 경우 - 제품의 분해, 개조, 손상이 발생한 경우	
◆ 서비스 절차 및 배송 비용의 부담	
1. 택배 접수: 당사와 계약된 택배사를 통해 고객 서비스 센터로 제품을 보내어 수리 절차를 진행합니다. - 초기 불량 기간 이내: 왕복 배송 비용 당사 부담. - 초기 불량 기간 이후 무상보증기간 이내: 편도 배송 비용 부담 - 무상보증기간 이후: 왕복 배송 비용 고객 부담	
2. 방문 접수: 당사의 고객지원실로 내방하셔서 서비스를 받습니다. 다만 즉시 처리가 어려운 경우, 고객님과 협의의 통해 완료 일자를 결정합니다.	
사용 환경	
◆ 온도 작동온도: 0°C ~ + 40°C / 보관온도: -20°C ~ + 60°C	
문제 해결	
1. 전원이 안 들어 옵니다. - A/C 전원 코드가 전원 어댑터에 잘 연결 되었는지, 전원은 모니터에 잘 연결되어 있는지 확인 하시기 바랍니다. - 다른 전자 제품을 전원 콘센트에 연결 해보고 전원 콘센트가 알맞은 전원을 공급하는지 확인 합니다. - 모든 신호 케이블들이 잘 연결 되었는지 확인 합니다.	
2. 화면이 커져 있으나 화면이 출력되지 않습니다. - 제품과 함께 제공되는 비디오 케이블이 모니터 후면의 비디오 출력 포트에 확실하게 연결 되었는지 - 만약 레드, 그린, 블루의 컬러가 보이지 않으면, 비디오 케이블이 잘 연결 되었는지 확인 합니다. 케이블이 느슨하게 조립되었거나 비디오 케이블 커넥터의 핀이 휘어졌을 경우 연결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다. - 색상 설정 -> 사용자 색상 메뉴를 열어서 확인해 봅니다. - 모니터를 다른 컴퓨터에 연결 해 봅니다.	

품질보증서	
본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 보증 기간 동안은 무상 수리가 가능합니다. 보증 기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리됩니다.	
서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고, 그래도 이상이 있을 시 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑은 후 구입 대리점이나 서비스 센터로 연락 주시기 바랍니다.	
한성 컴퓨터 고객 센터 02-3272-1002 http://www.monsterlabs.co.kr/	
제품명	
구입처	
구입일	
고객명	
연락처	
주문 및 송장번호	
※ 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.	

HANSUNG	
http://www.monsterlabs.co.kr/	